


MGC33-60180T

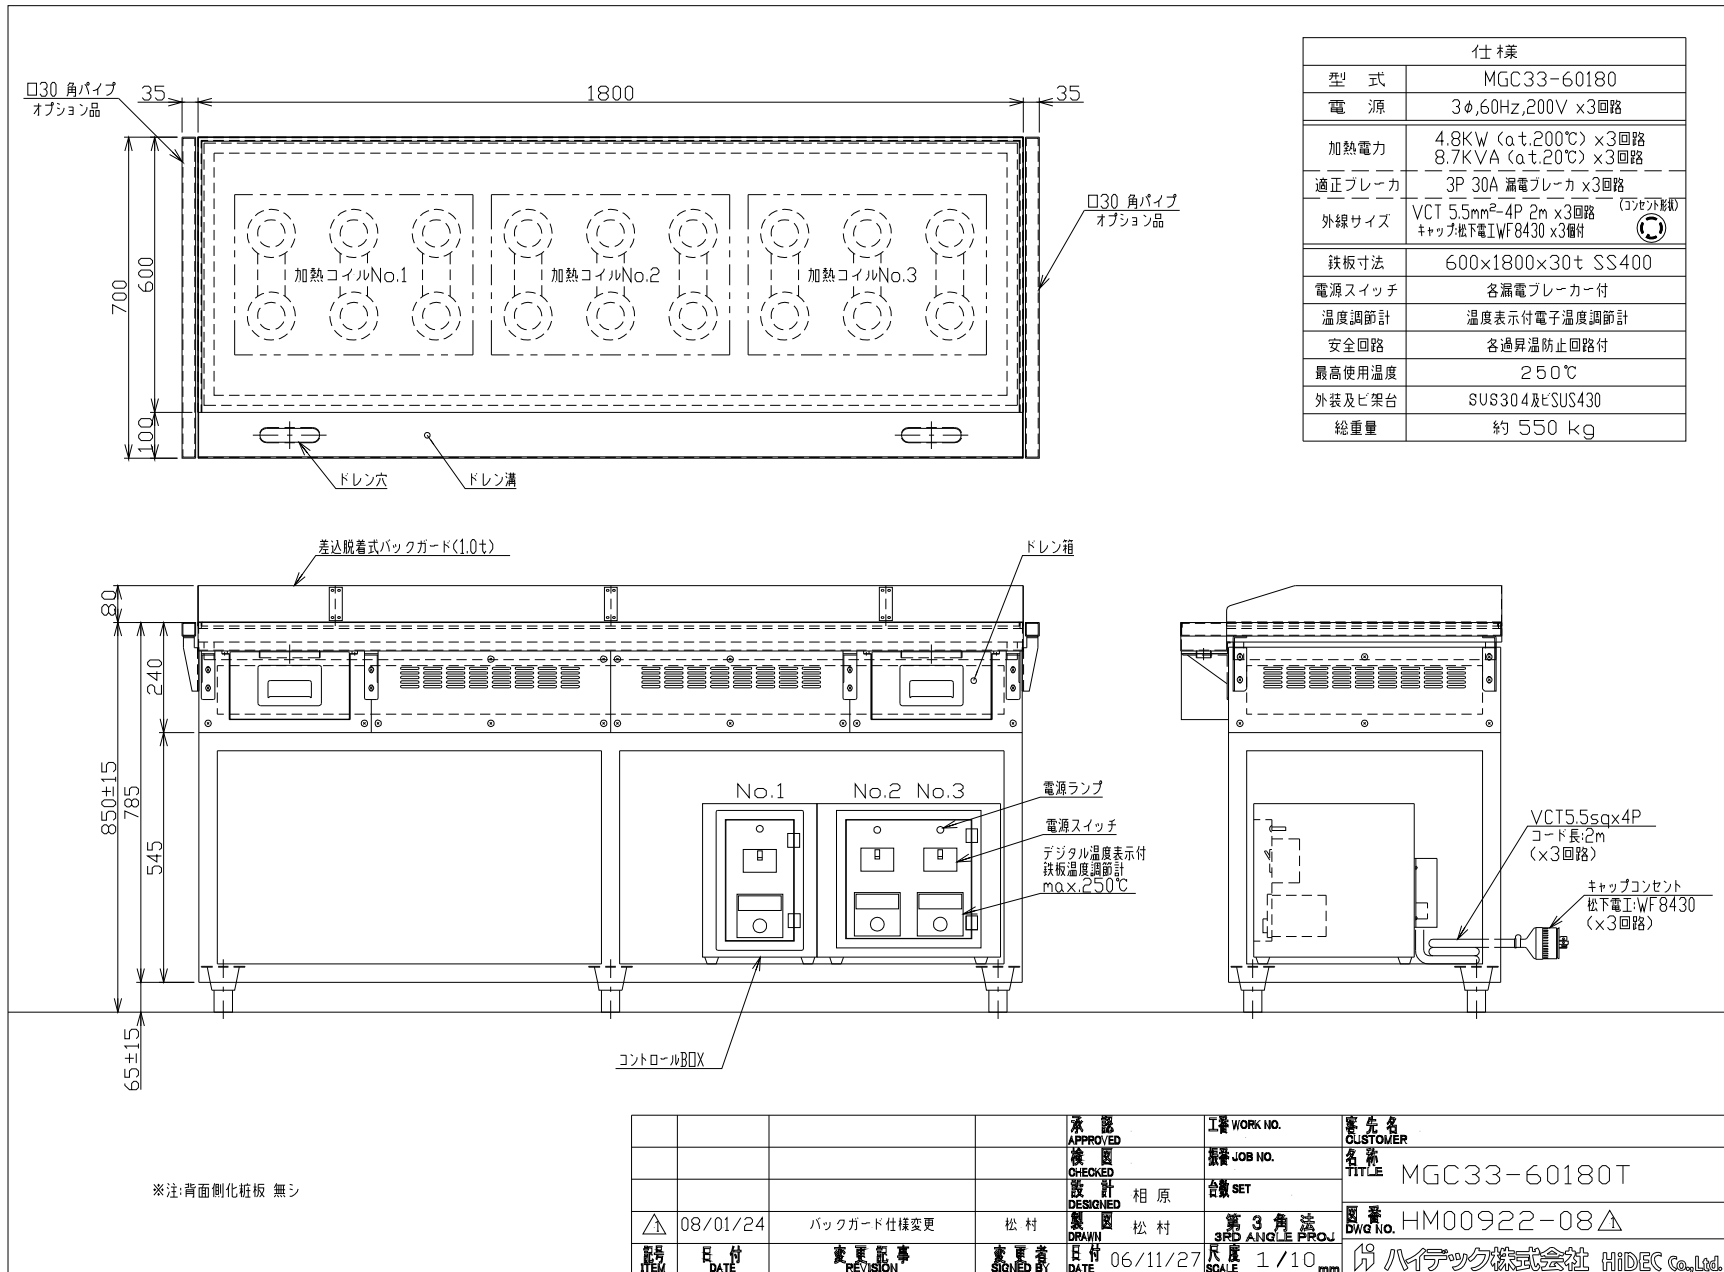

仕様	
型式	MGC33-60180
電源	3φ,60Hz,200V x3回路
加熱電力	4.8KW (αt.200℃) x3回路 8.7KVA (αt.20℃) x3回路
適正ブレーカ	3P 30A 漏電ブレーカ x3回路
外線サイズ	VCT 5.5mm ² -4P 2m x3回路 (コネクタ別) キャップ松下電工WF8430 x3個付
鉄板寸法	600x1800x30t SS400
電源スイッチ	各漏電ブレーカー付
温度調節計	温度表示付電子温度調節計
安全回路	各過昇温防止回路付
最高使用温度	250℃
外装及ヒ架台	SUS304及ESUS430
総重量	約 550 kg

※注:背面側化板板 無し

				承認 APPROVED	工番 WORK NO.	顧客名 CUSTOMER
				検図 CHECKED	機番 JOB NO.	名称 TITLE
				設計 DESIGNED	台数 SET	MGC33-60180T
				製図 DRAWN	第3角法 3RD ANGLE PROJ.	数量 QTY
08/01/24	バックガード仕様変更	松村	松村	06/11/27	1/10	HM00922-08△
配号 ITEM	日付 DATE	変更記事 REVISION	変更者 SIGNED BY	日付 DATE	尺度 SCALE	ハテック株式会社 HIDECK Co.,Ltd.