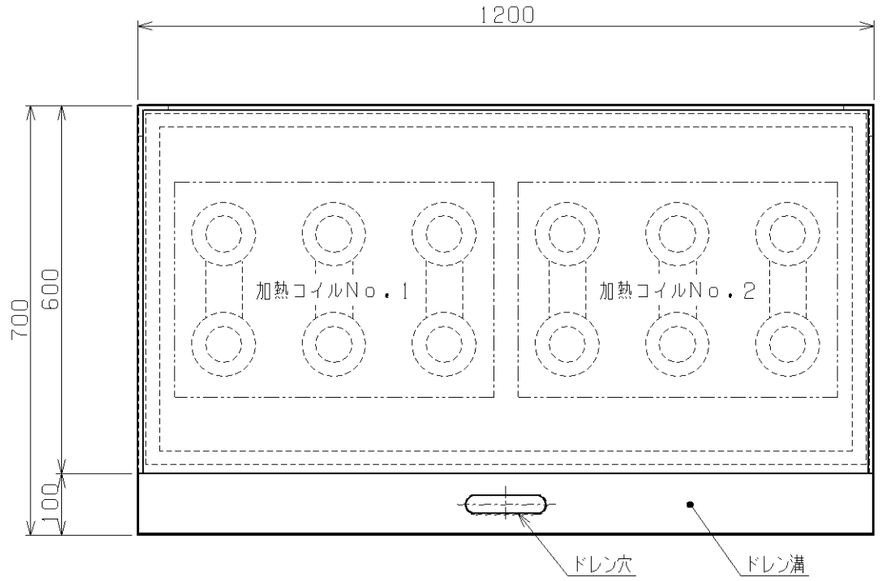

仕　様	
型　式	MGC32-60120
電　源	3φ, 60Hz, 200V x2回路
加熱電力	4.8KW (at.200℃) x2回路 8.7KVA (at.20℃) x2回路
適正ブレーカ	3P 30A 漏電ブレーカ x2回路
外線サイズ	VCT 5.5mm²-4P 2m x2回路 (コンセント形状) キャップ:松下電工WF8430 x2個付
鉄板寸法	600x1200x30t SS400
電源スイッチ	各漏電ブレーカー付
温度調節計	温度表示付電子温度調節計
安全回路	各過昇温防止回路付
最高使用温度	250℃
外装及ビ架台	SUS304及ビSUS430
総重量	約 370 kg

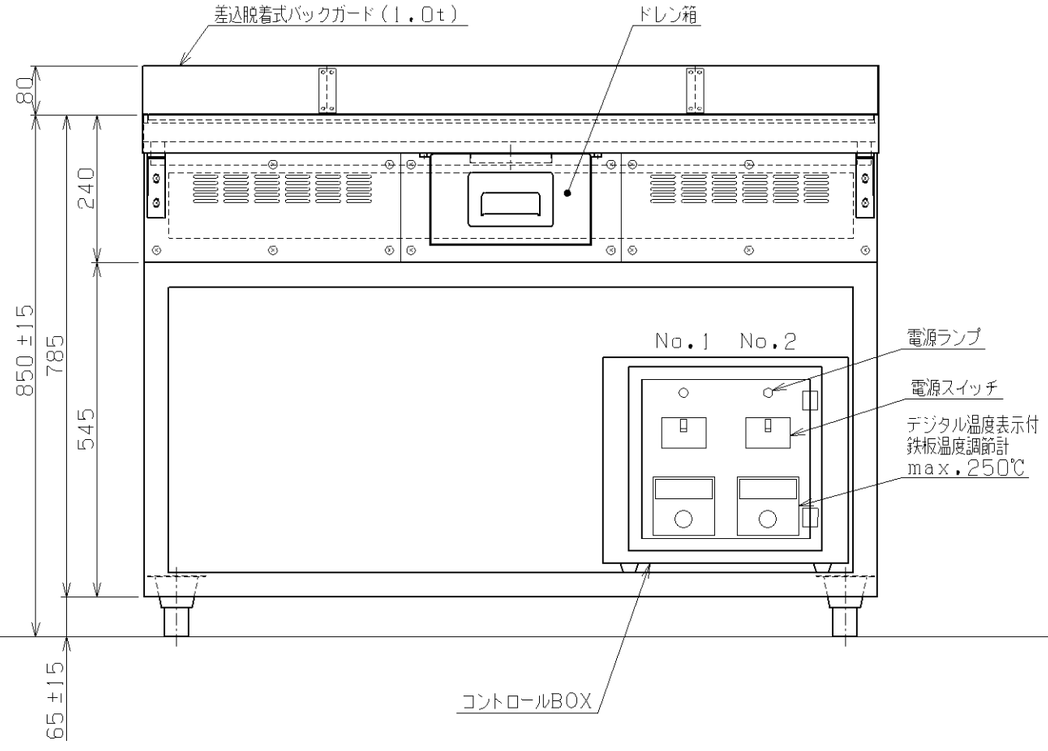

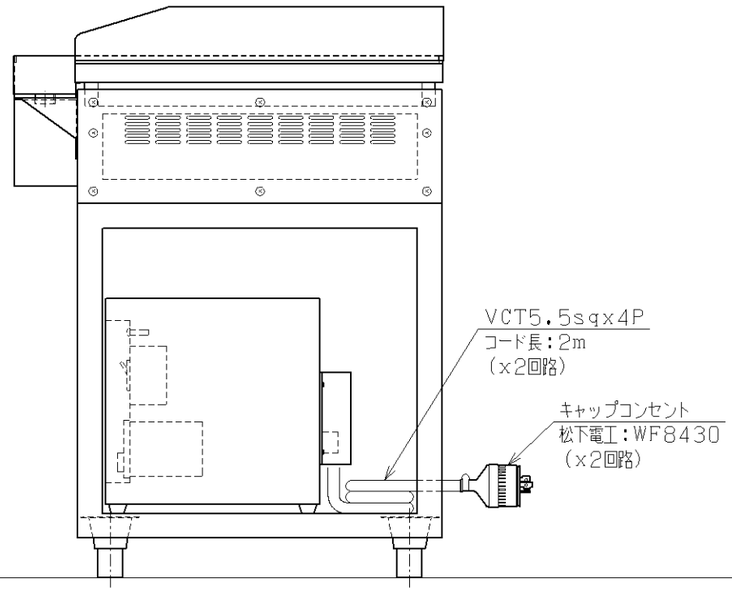

※注：背面側化粧板　無シ

記号 ITEM	日　付 DATE	変更記事 REVISION	変更者 SIGNED BY
1	08/01/24	バックガード仕様変更	松村

承　認 APPROVED	
検　図 CHECKED	
設　計 DESIGNED	相原
製　図 DRAWN	松村
日付 DATE	06/11/27
工番 WORK NO.	
振番 JOB NO.	
台数 SET	
第3角法 3RD ANGLE PROJ	
尺度 SCALE	1/10 mm

客先名 CUSTOMER	
名称 TITLE	MGC32-60120T
図番 DWG NO.	HM00922-06 1

ハイデック株式会社 HiDEC Co.,Ltd.