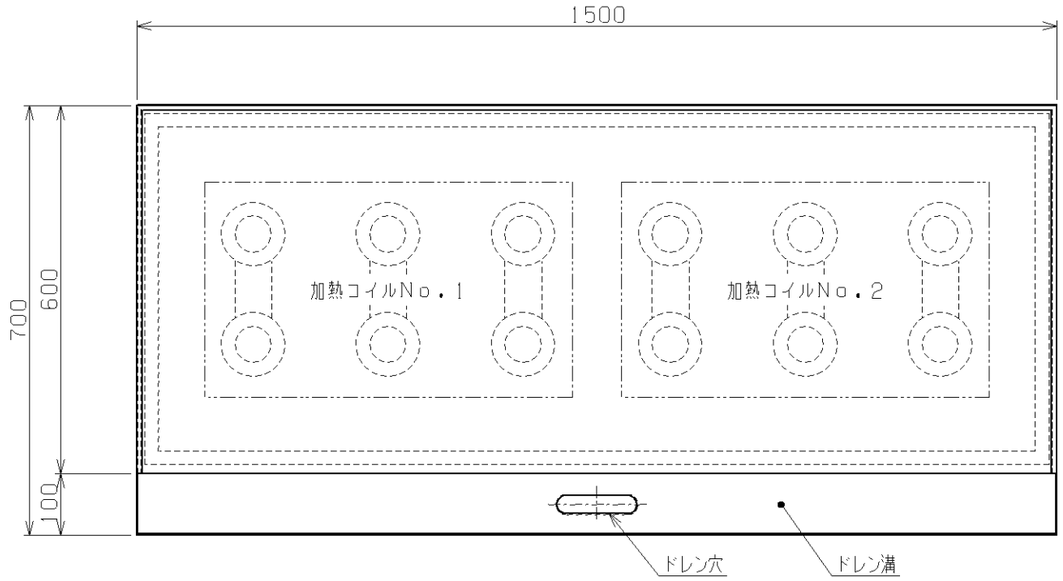

仕　様	
型　式	MGC32-60150
電　源	3φ, 60Hz, 200V x2回路
加熱電力	4．8KW （at．200℃） x2回路 8．7KVA （at．20℃） x2回路
適正ブレーカ	3P 30A 漏電ブレーカ x2回路
外線サイズ	VCT 5．5mm²-4P 2m x2回路 (コンセント形状) キャップ：松下電工WF8430 x2個付
鉄板寸法	600x1500x30t SS400
電源スイッチ	各漏電ブレーカー付
温度調節計	温度表示付電子温度調節計
安全回路	各過昇温防止回路付
最高使用温度	250℃
外装及ビ架台	SUS304及ビSUS430
総重量	約 450 kg

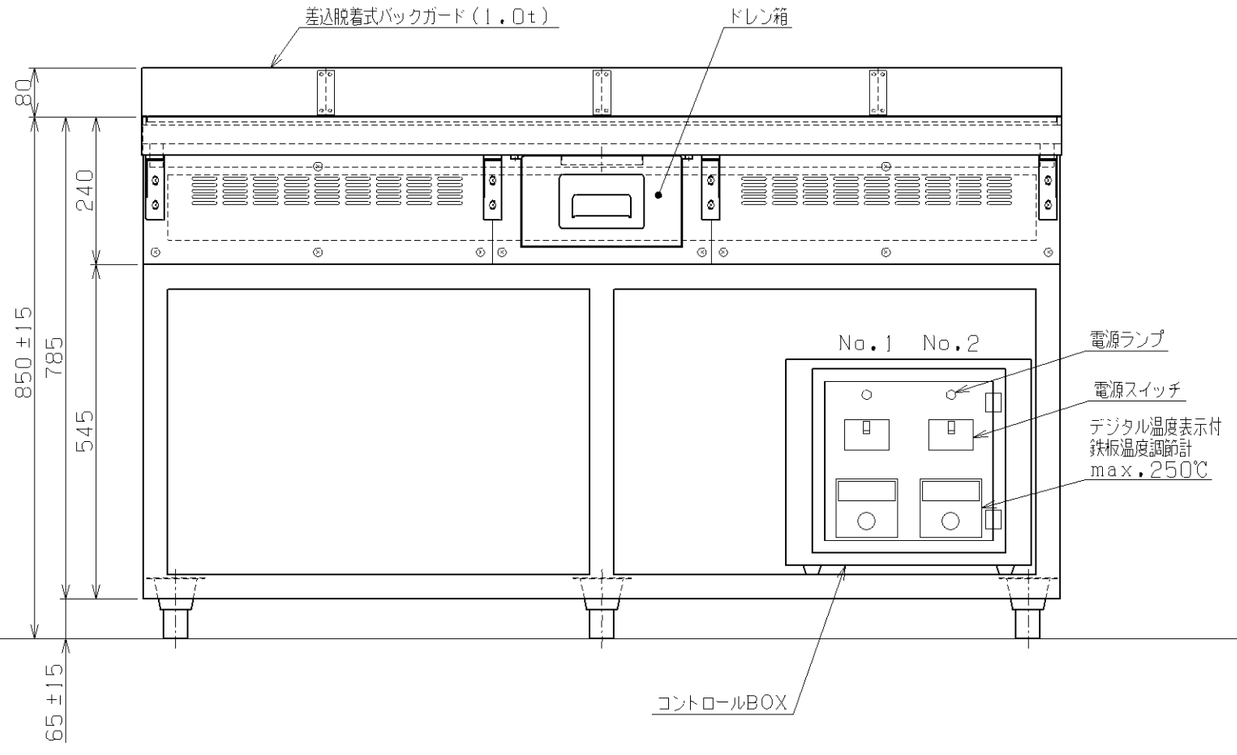

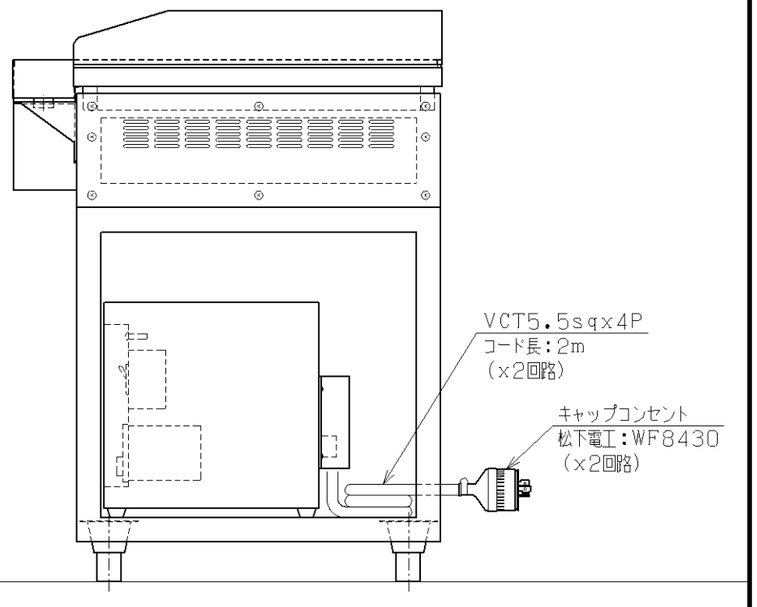

※注：背面側化粧板　無シ

				承　認 APPROVED	工番 WORK NO.	客先名 CUSTOMER
				検　図 CHECKED	振番 JOB NO.	名称 TITLE MGC32-60150T
				設　計 DESIGNED 相原	台数 SET	
△1	08/01/24	バックガード仕様変更	松村	製　図 DRAWN 松村	第3角法 3RD ANGLE PROJ	図番 DWG NO. HM00922-07 △1
記号 ITEM	日　付 DATE	変更記事 REVISION	変更者 SIGNED BY	日付 DATE 06/11/27	尺度 SCALE 1／10 mm	ハイデック株式会社 HiDEC Co.,Ltd.