

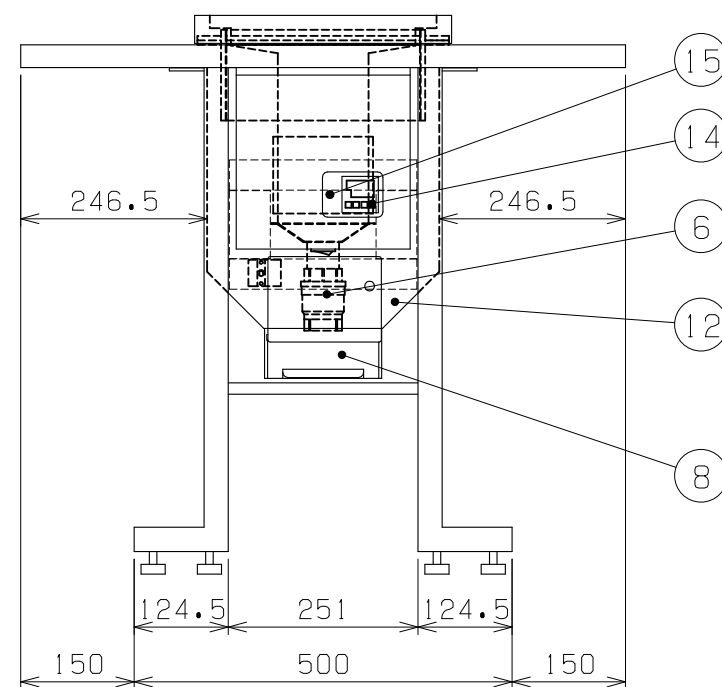
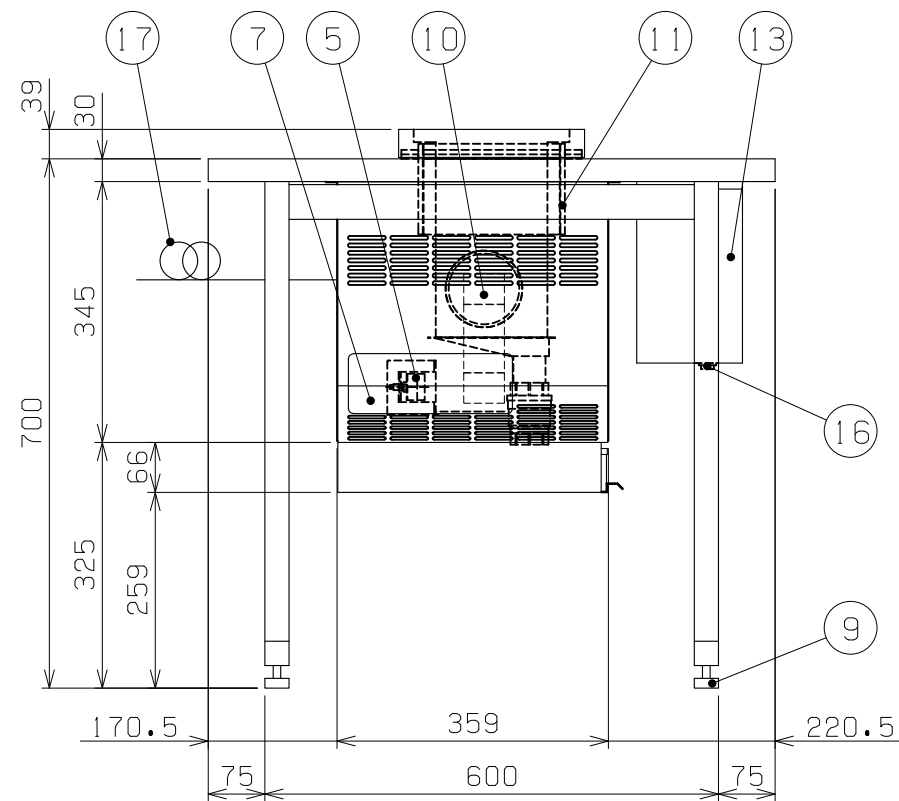


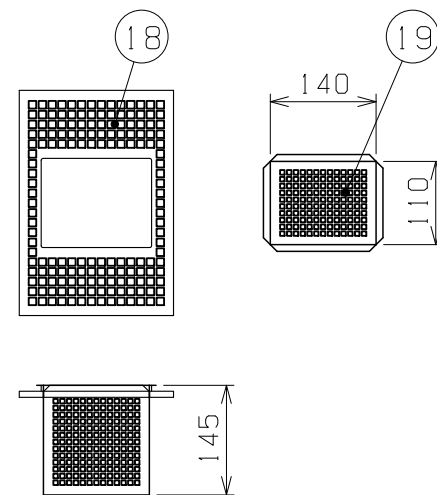

仕様表

品名	テーブル組込フライヤー（8人掛け用・個別制御方式）	
型式	RSFT2-7580	
外形寸法	W750XD800XH700 (mm)	
製品重量	55kg	
電源電圧	単相200V	
定格消費電力	1.1kW at180℃×1.5kVA at20℃	
定格周波数	50/60Hz	
油量	約3.8リットル	
油槽本体	SUS304×BA t1.0	
品番	部 品 名	材 質
1	木製天板	×ラミネ化粧板
2	油槽	×SUS304 BA t1.0
3	×レン用抜穴	×SUS304 φ8 パイプ
4	加熱パイプ	×SUS304 t4.0
5	異常過熱防止装置	×セッボタン付
6	排油バルブ	×2A
7	メンテナンス扉	×カラー鋼板 t1.0
8	×レン受け	×SUS430 2B t0.8
9	×ジャスト	×
10	加熱用コイル	×
11	断熱カバー	×SUS430 2B t1.0
12	化粧カバー	×カラー鋼板 t1.0
13	制御ボックス	×
14	温度調節器	×
15	電源ランプ	×
16	電源スイッチ	×
17	電源コード	×CT2mm ² 2m
18	油切り	×SUS304 BA t1.0
19	×スケルト	×SUS304 BA t1.0
備 × 考	材属品 フタ 差し込みプラグ（オス） 接地2P20A250V ×WF3524 松下電工製）	

アース端子

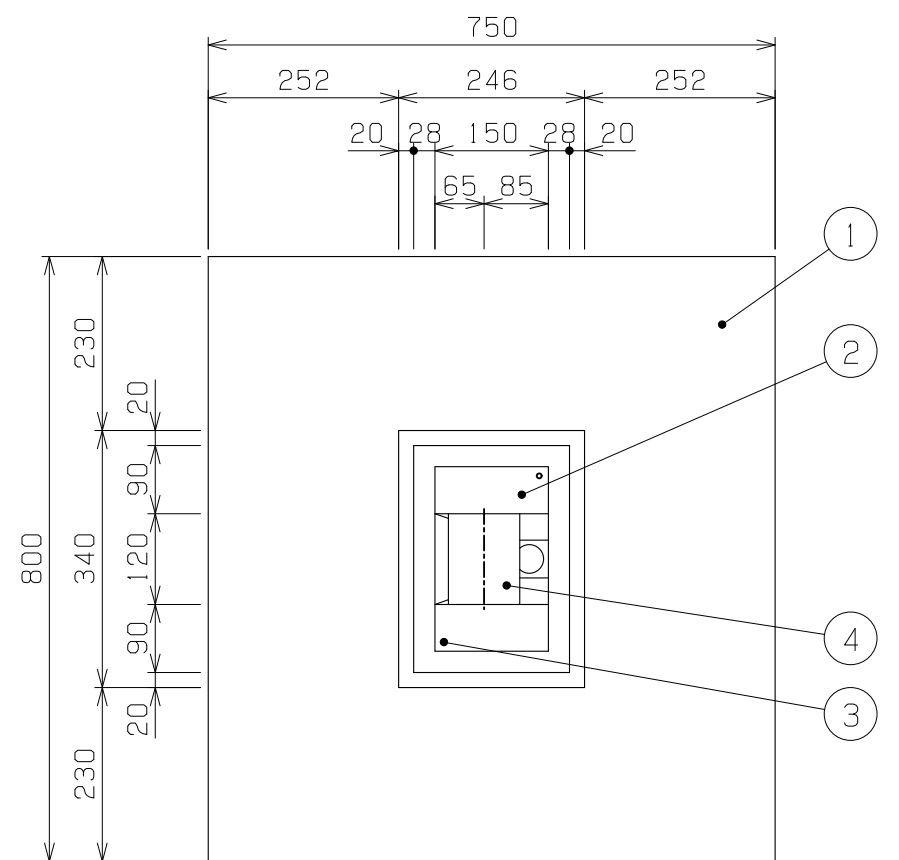

(FM-0000000000)

電気設備資料	
コンセント形状	×掛埋込コンセント
(×ス)	×型式) WF2520B 接地2P20A250V
配電盤内	起動時最大電流 9.8A
ブレーカー設定	ブレーカー設定、単独回路 15A使用

(FM01-4617-A140418N)

特 記 ※掲載の製品は仕様及び外観を改善のため、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

HiDEC Co.,Ltd. ハイデック株式会社

現 場 名	品 名	テーブル組込フライヤー（2人掛け用・個別制御方式）	図 番
日 付	寸 法	W750XD800XH700 (mm)	台 数
製 図	型 式	RSFT2-7580	縮 尺 1/10
御 承 認			