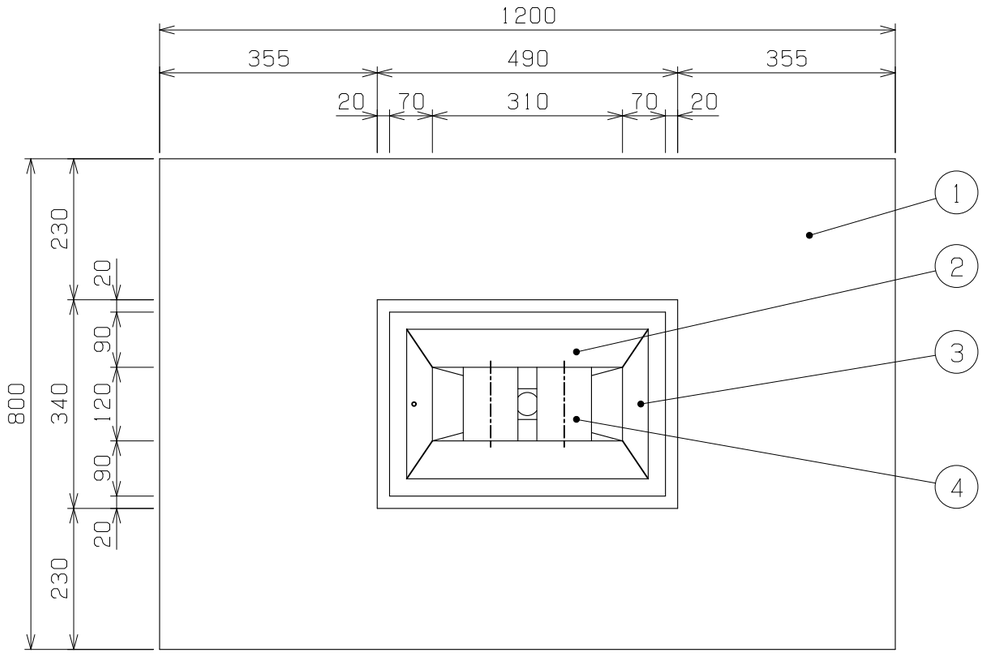

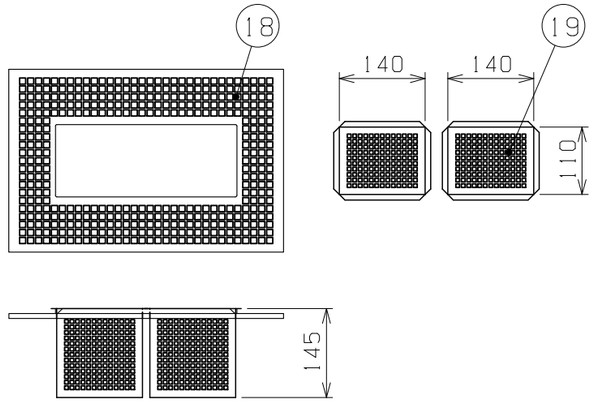

仕様表

品名	テーブル組込フライヤー（4人掛け用・個別制御方式）
型式	RSFT4-12080
外形寸法	W1200×D800×H700（mm）
製品重量	63kg
電源電圧	単相200V
定格消費電力	1.5kW at180℃ 2KVA at20℃
定格周波数	50/60Hz
油量	約8リットル
油槽本体	SUS304 BA t1.0

品番	部品名	材質
1	木製天板	メラミン化粧板
2	油槽	SUS304 BA t1.0
3	メレン用抜穴	SUS304 φ8 パイプ
4	加熱パイプ	SUS304 t4.0
5	異常過熱防止装置	メセットボタン付
6	排油バルブ	S2A
7	メンテナンス扉	カラー鋼板 t1.0
8	メレン受け	SUS430 2B t0.8
9	マジャスト	×
10	加熱用コイル	×
11	断熱カバー	SUS430 2B t1.0
12	化粧カバー	カラー鋼板 t1.0
13	制御ボックス	×
14	温度調節器	×
15	電源ランプ	×
16	電源スイッチ	×
17	電源コード	メCT2mm² 2m
18	油切り	SUS304 BA t1.0
19	メスケット	SUS304 BA t1.0

備メ考
材属品 フタ
差し込みプラグ（オス） 接地2P20A250V
メWF3524 松下電工製）
アース端子

（FM-0000000000）

電気設備資料	
コンセント形状（メス）	別掛埋込コンセント メ型式）WF2520B 接地2P20A250V
配電盤内ブレーカー設定	起動時最大電流 10.4A 別ブレーカー設定、単独回路 15A使用

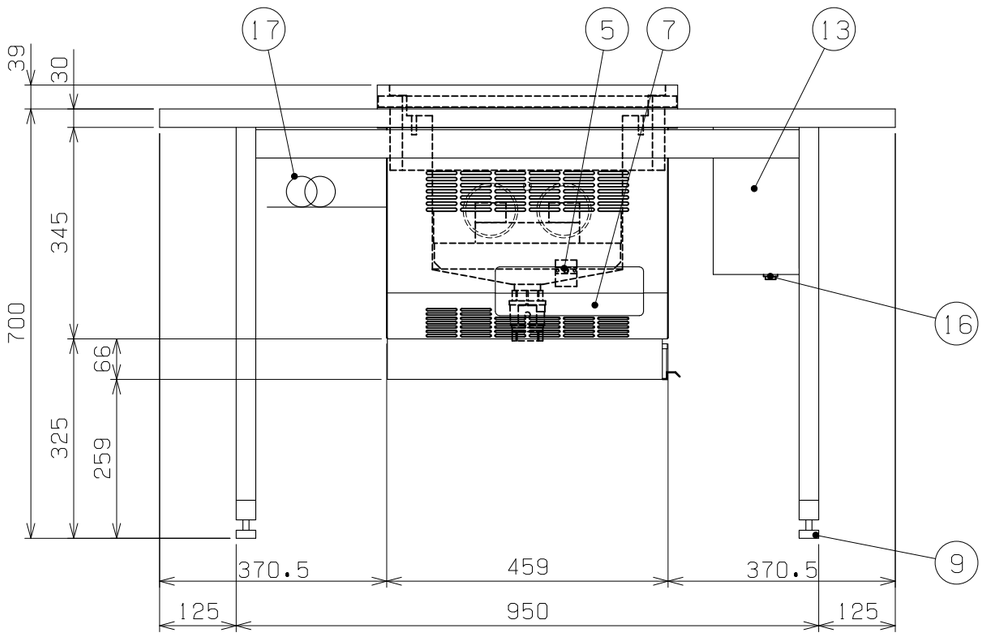

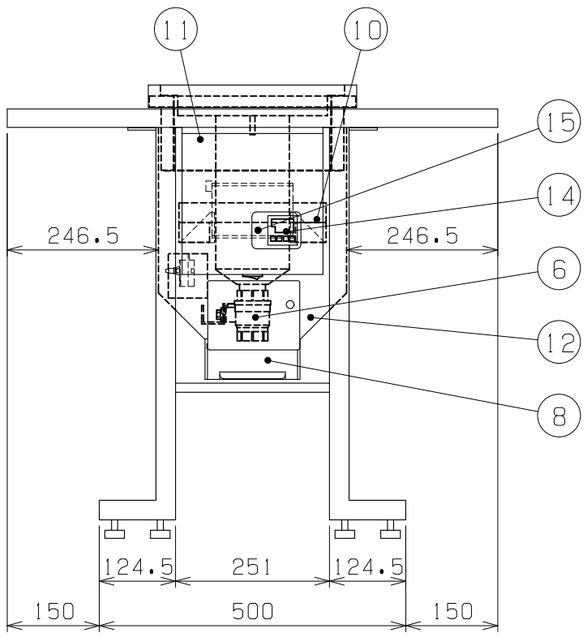

（FM01-4618-A140418N）

特記 ※掲載の製品は仕様及び外観を改善のため、予告なく変更する場合があります ので、あらかじめご了承下さい。

HiDEC Co.,Ltd. ハイデック株式会社

現場名			
日付	製図	御承認	

品名	テーブル組込フライヤー（4人掛け用・個別制御方式）	図番
寸法	W1200×D800×H700（mm）	台数
型式	RSFT4-12080	縮尺 1/10