

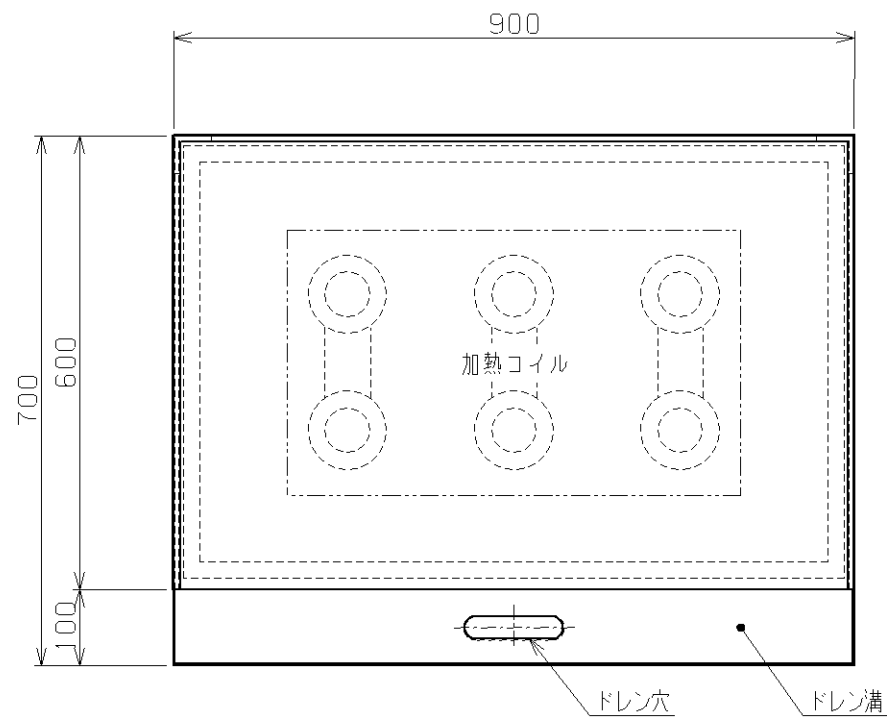


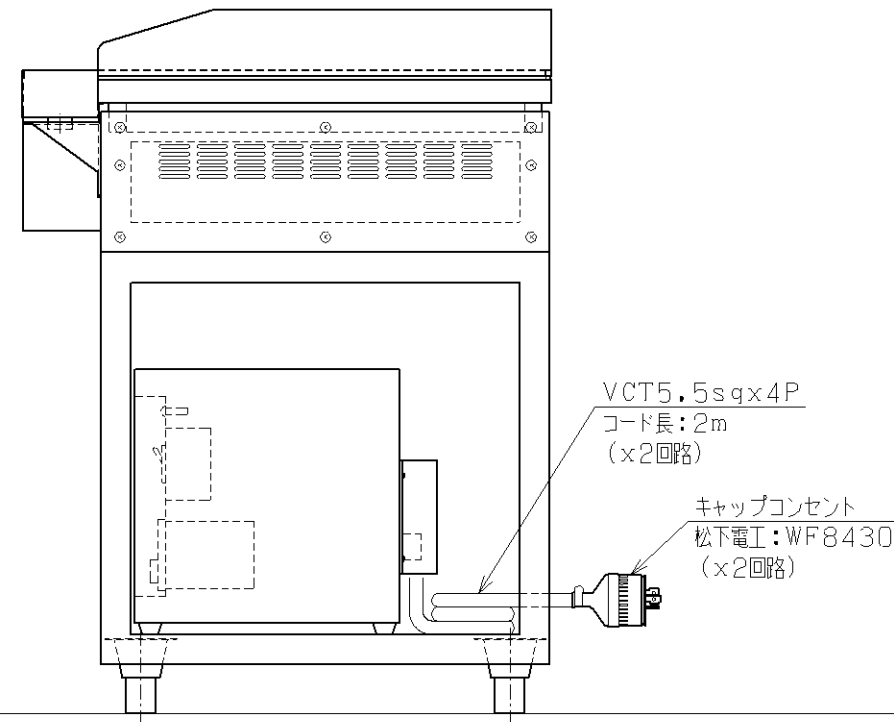

仕 様	
型 式	MG C31-6090
電 源	3φ, 60Hz, 200V
加熱電力	4.8KW (at.200℃) 8.7KVA (at.20℃)
適正ブレーカ	3P 30A 漏電ブレーカ
外線サイズ	VCT 5.5mm ² -4P 2m (コンセント形状) キャップ:松下電工WF8430付
鉄板寸法	600×900×30t SS400
電源スイッチ	各漏電ブレーカー付
温度調節計	温度表示付電子温度調節計
安全回路	各過昇温防止回路付
最高使用温度	250℃
外装及ヒ架台	SUS304及ヒSUS430
総重量	約 270 kg

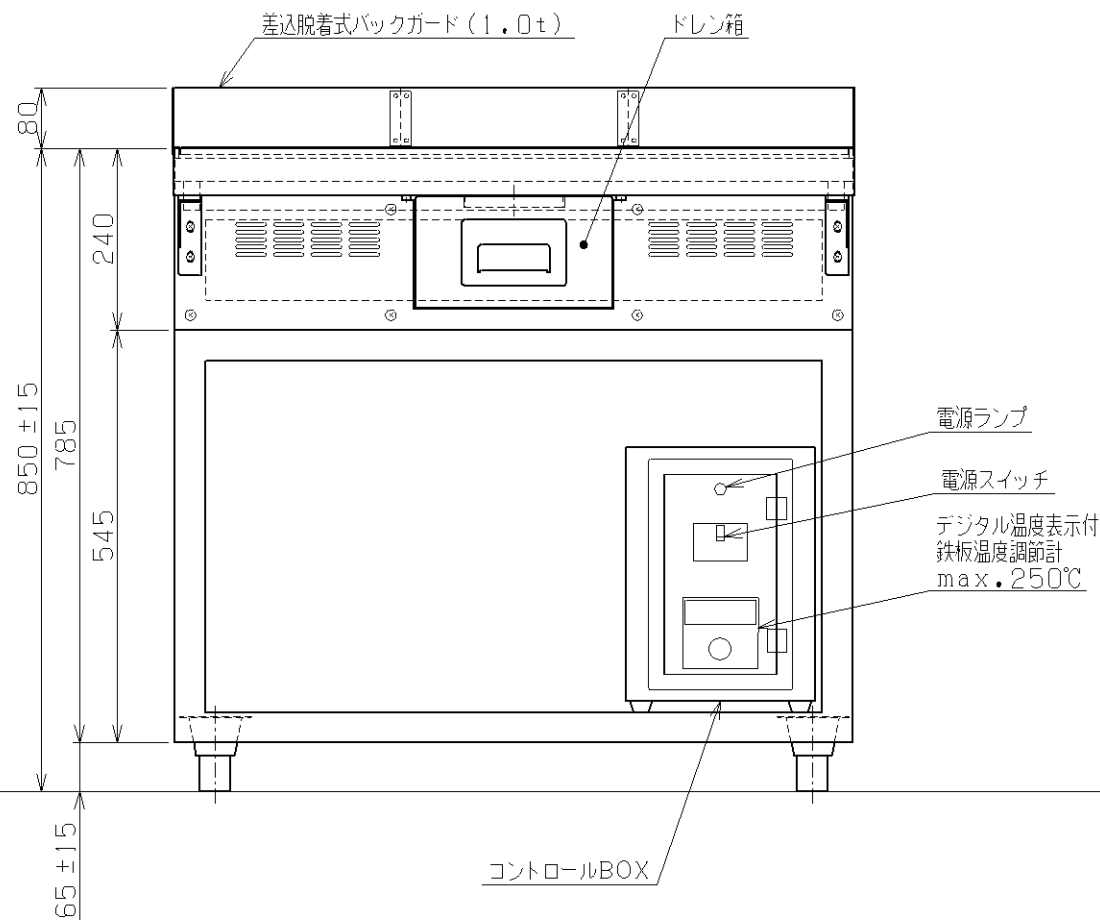

※注:背面側化粧板 無し

				承認 APPROVED	工番WORK NO.	客先名 CUSTOMER
				検 図 CHECKED	振番JOB NO.	名 称 TITLE
				設 計 DESIGNED	台数SET	
				製 図 DRAWN	第 3 角 法 3RD ANGLE PROJ	図 番 DWG NO.
記号 ITEM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION	変 更 者 SIGNED BY	日 付 DATE	尺 度 SCALE	
	08/01/24	バックガード仕様変更	松 村	06/11/27	1 / 10 mm	

ハイデック株式会社 HIDECC Co., Ltd.