

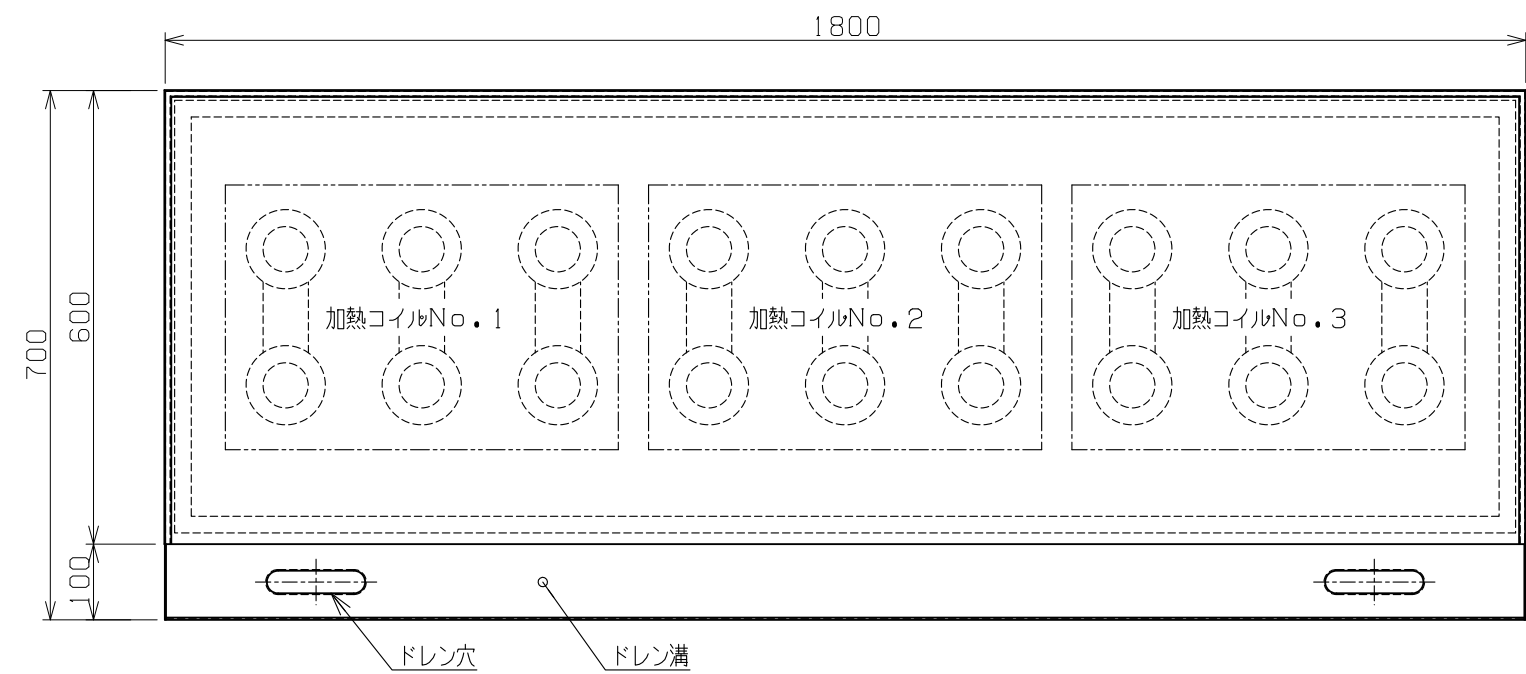


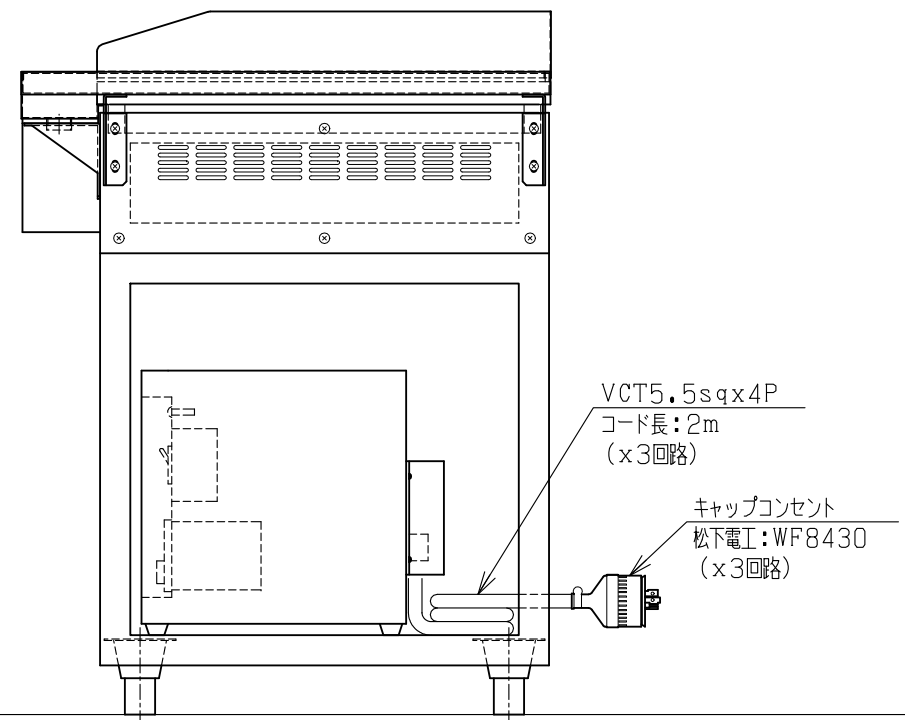

仕 様	
型 式	MGC33-60180
電 源	3φ, 60Hz, 200V x3回路
加熱電力	4.8KW (at.200℃) x3回路 8.7KVA (at.20℃) x3回路
適正ブレーカ	3P 30A 漏電ブレーカ x3回路
外線サイズ	VCT 5.5mm ² -4P 2m x3回路 (コンセント) キャップ:松下電工WF8430 x3個付
鉄板寸法	600x1800x30t SS400
電源スイッチ	各漏電ブレーカー付
温度調節計	温度表示付電子温度調節計
安全回路	各過昇温防止回路付
最高使用温度	250℃
外装及ビ架台	SUS304及びSUS430
総重量	約 550 kg

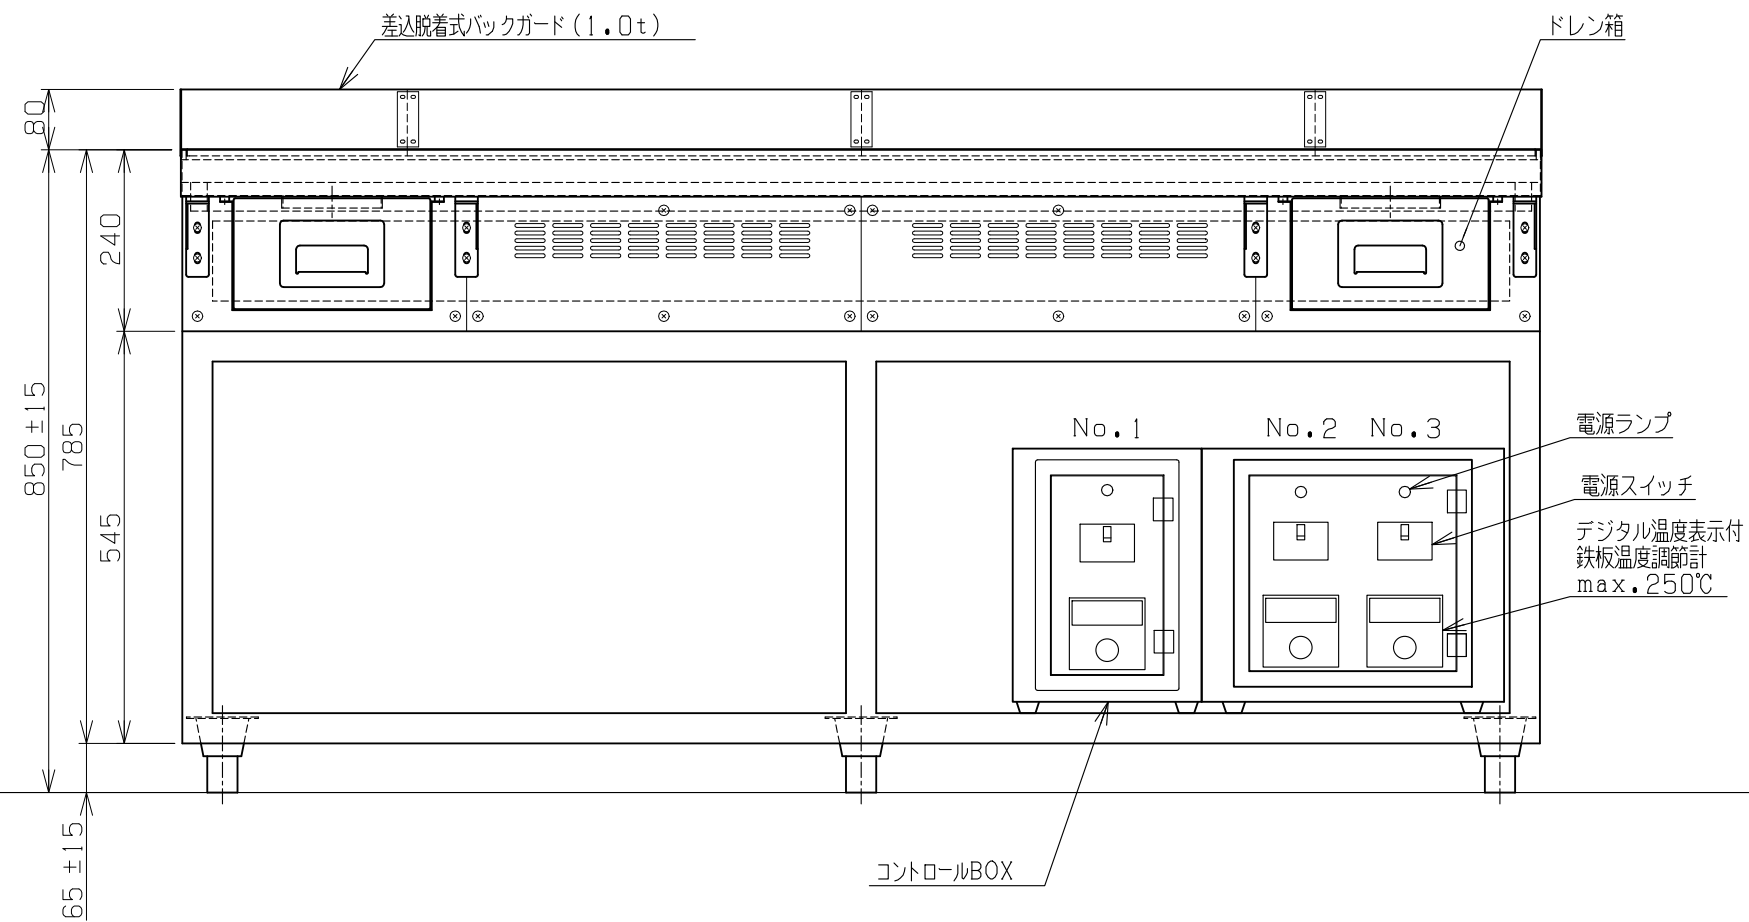

※注:背面側化粧板 無し

				承認 APPROVED	工番 WORK NO.	客先名 CUSTOMER
				検 図 CHECKED	振番 JOB NO.	名 称 TITLE
				設 計 DESIGNED	台数 SET	
				製 図 DRAWN	第 3 角 法 3RD ANGLE PROJ	図 番 DWG NO.
記号 ITEM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION	変 更 者 SIGNED BY	日 付 DATE	尺 度 SCALE	1 / 10 mm
	08/01/24	バックガード仕様変更	松・村	06/11/27		