

IH ドロップインタイプ (標準 or オーダーメイドタイプ)

お店のテーブル、カウンター席は元より、ダブルファンで耐久性にすぐれ 厨房用として最もマッチする機種です。

Hi-25RB OP 標準セット(单相仕様)

標準コントローラー 5段階調整



▲(標準コントローラー HiTP-1K)
5段階調整タイプ。



(標準OPプレート:黒ガラス無地)

■仕様 **【单相200V 2.5kWタイプ (出力、5段階)】**

形式	サイズ	パネル
Hi-25RB OP (OPプレート)	W 275 × D 315 × H 100	HiTP-1Kタイプ

※この機種は別注オーダーにて(三相)200V電源でもご使用いただけます。

(三相仕様の場合は別注仕様になりますので、弊社にご相談下さい。)

●コントローラーは2種類の中から
お選びいただけます。(標準品はHiTP-1Kです)

オプションコントローラー 無段階調整可能



ボリューム

無段階調整タイプ。

高機能タイプで、その場で設定の変更が行えるタイプです。

※電気容量の変更はできません。


厨房内IHコンロとしてご使用に最適です。

▲(HiTP-1G 高機能タイプ)

■仕様

形式
HiTP-1G (高機能コントローラー)・ボリューム調整無段階

オーダーパターン

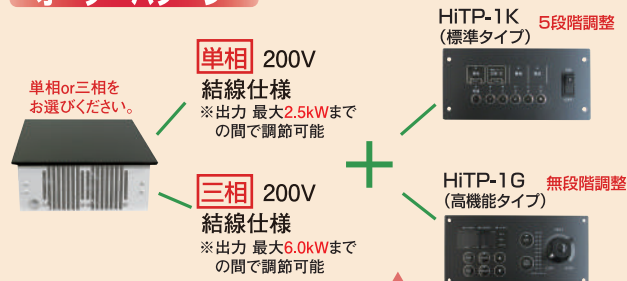

オーダーメイドが可能

電圧 < 单相 200V (0~2500Wまで)
三相 200V (0~6000Wまで)

+ パネル <

HiTP-1K (標準タイプ) **5段階調整**
HiTP-1G (高機能タイプ) **無段階調整**

をオーダー可能

IH 加熱調理機器

卓上コンロ (客席用)

Hi-5DT 卓上 (单相200V仕様)



宴会席や急な客数増に対応

■仕様 **【单相200V】** ※HD-D250搭載タイプ

形式	サイズ
Hi-5DT	W 350 × D 470 × H 95

※素材:木製 / 塗装:黒ラッカー塗装(半ツヤ)

※電源プラグの形状にご注意下さい。
プラグの形状 单相200V 15A



オス側(テーブルコード付) WF5114
メス側(お客様側) WN1112K

関連商品


ご希望に応じ、一人鍋専用タイプもご用意出来ます。



2人席に



4人席に



団体席に



カウンター席に