
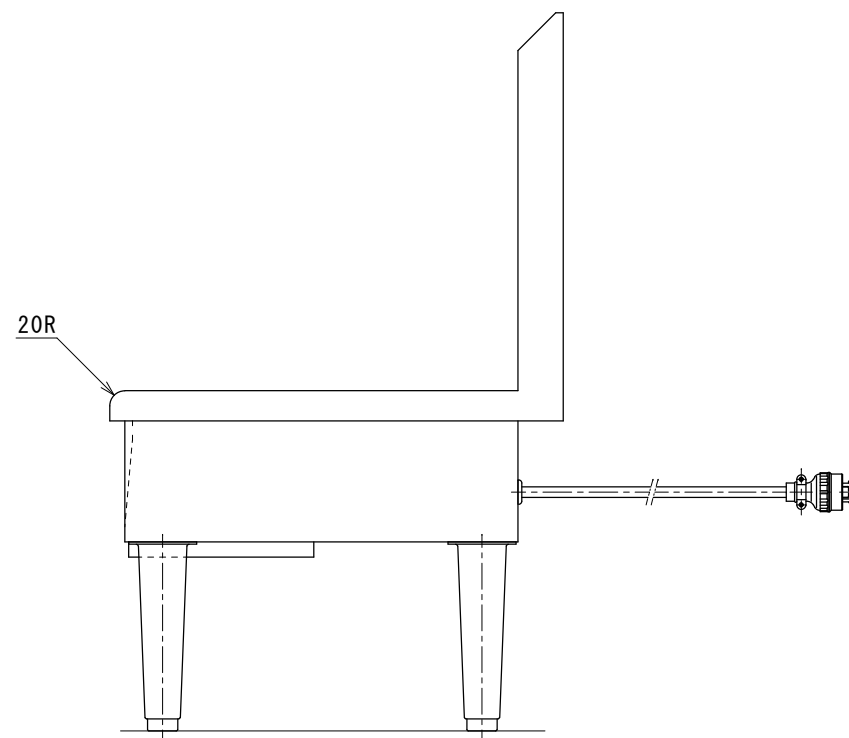
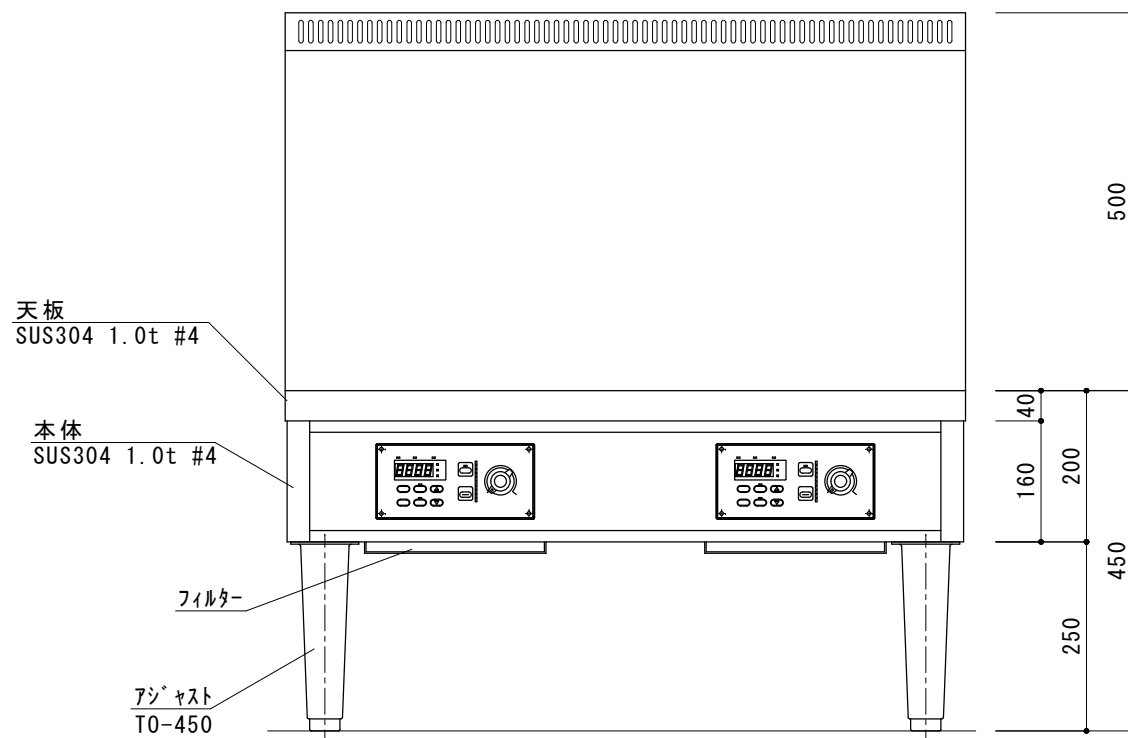


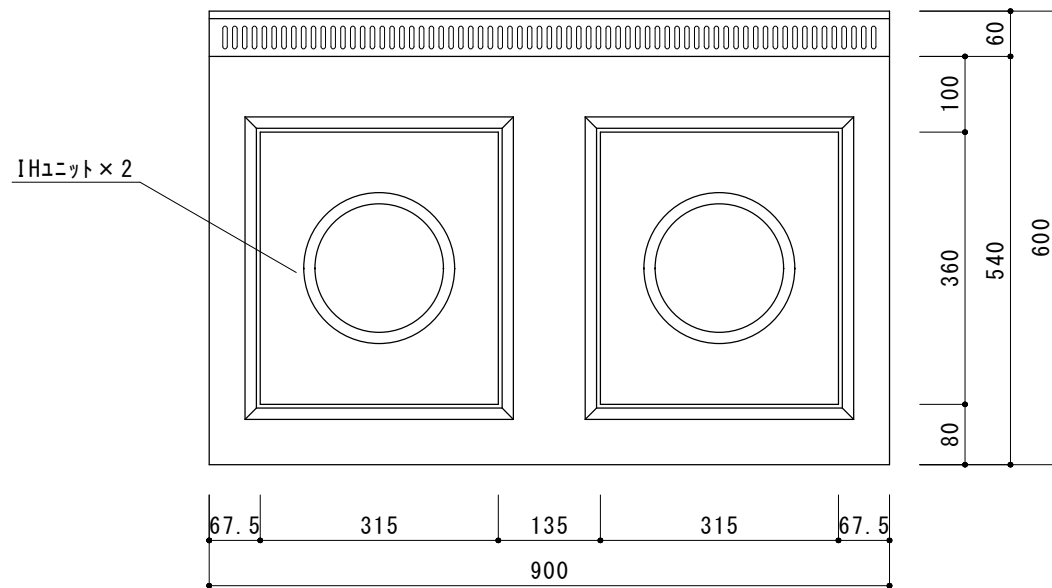

仕 様		
形 式	HI-25RB: IHユニット	
定 格 ※1	3φ200V-3.0kw	3φ200V-5.0kw
大 き さ	本 体	幅315×奥行360×高さ100
	操作パネル	幅210×奥行32×高さ100
質 量 (重量)	約4.2kg	
火 力 調 節	発熱体部径φ200	
	0W~3000W	0W~5000W
電 源 コード	ゴムキャップタイヤコード3.5mm, 長さ2.5m	
差 込 プラグ	3φ200V用 250V-20A (接地極付) WF8420	3φ200V用 250V-30A (接地極付) WF8430
その他特徴		

APPROVED	WORK NO.	CUSTOMER
CHECKED	JOB NO.	TITLE
DESIGNED	SET	
DRAWN	3RD ANGLE PROJ	DWG NO.
DATE	SCALE	ハイデック株式会社 HiDEC Co.,Ltd.