
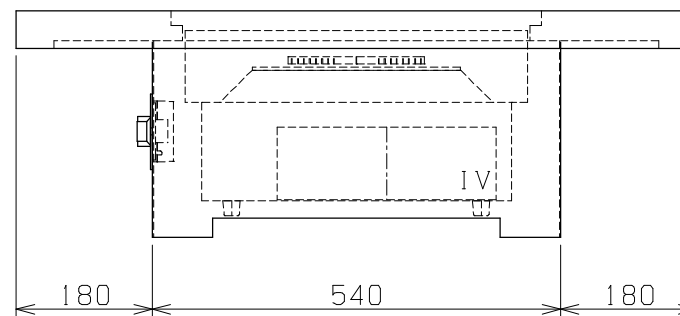
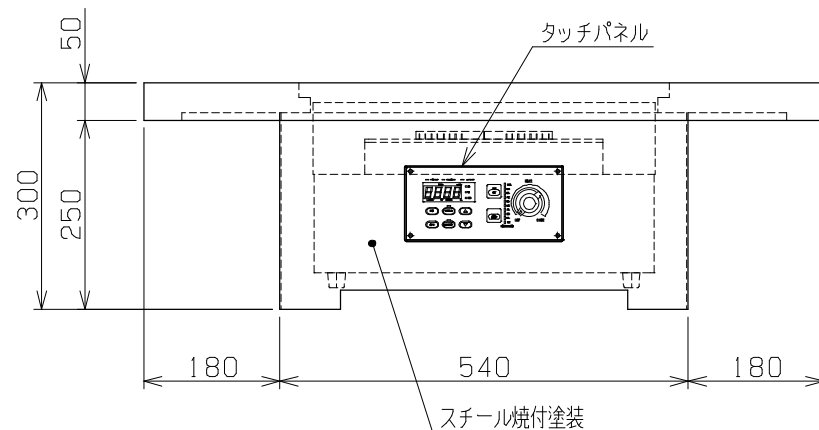
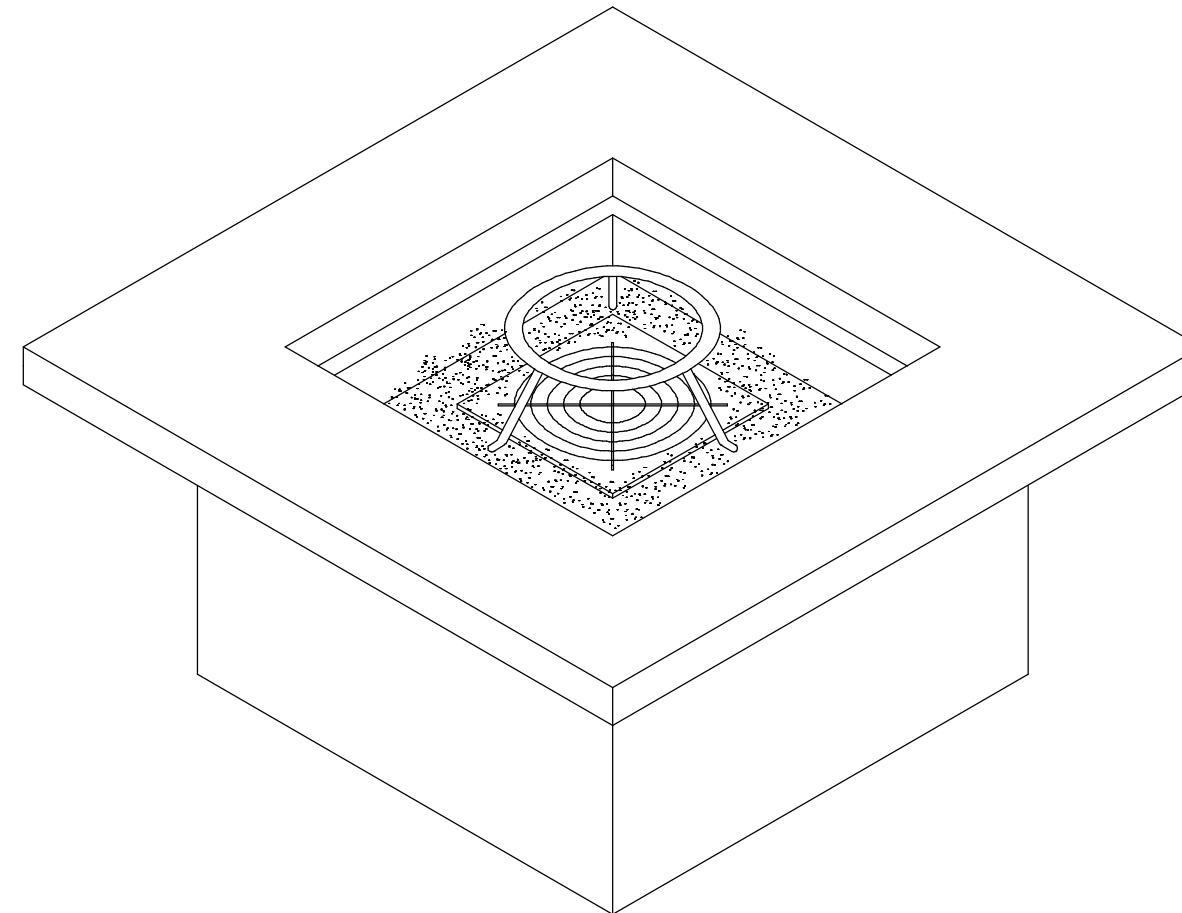


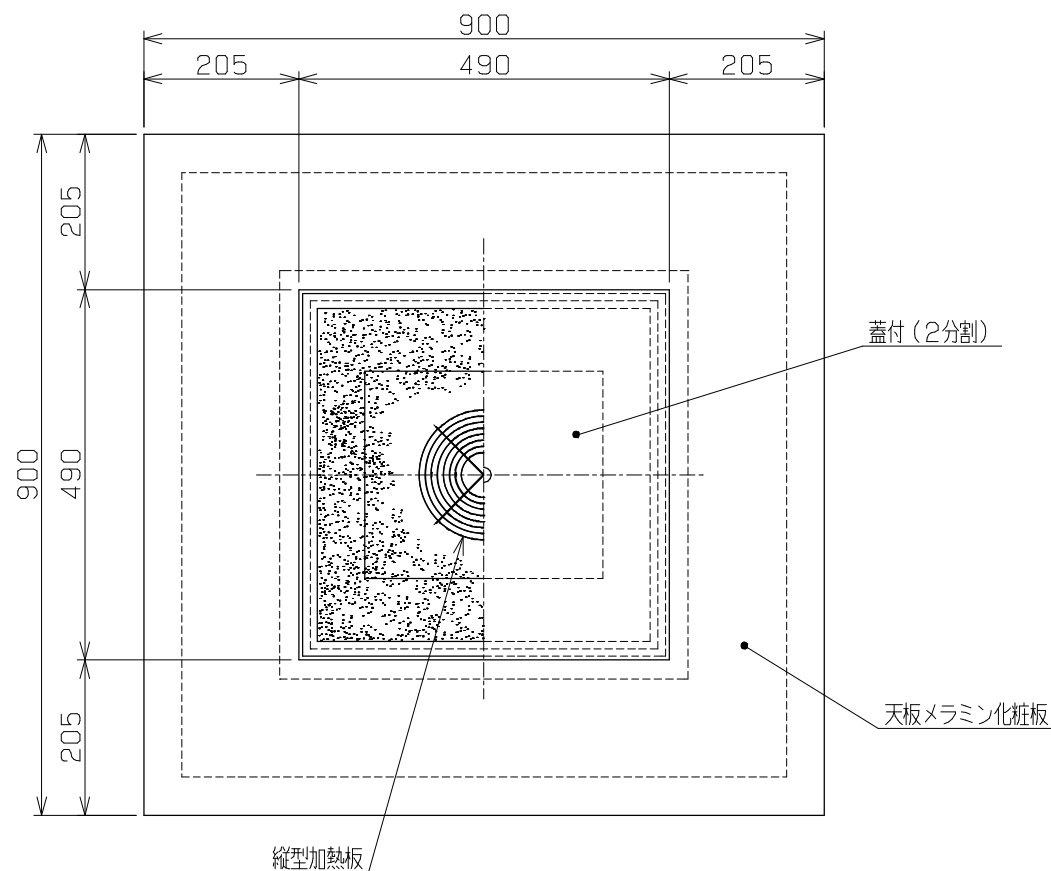

仕 様
外形寸法 : W900xD900xH300
電 源 : 3φ 50/60Hz 200V
所要電源容量 : 5.6KVA
定格消費電力 : 5.0KW±10%
電源コンセント : 接地付4P 20A (250V) WF8420
適正遮断器 : 3P 20A (感度30mA) 漏電遮断器

				承認 APPROVED	工番WORK NO.	客 先 名 CUSTOMER
				検 査 CHECKED	振番JOB NO.	名 称 TITLE
				設 計 DESIGNED	台数SET	図 番 DWG NO.
△	24/04/17	電気仕様変更	松村	製 図 DRAWN	第 3 角 法 3RD ANGLE PROJ	HK30880-20
記号 ITEM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION	変 更 者 SIGNED BY	日 付 DATE	尺 度 SCALE	ハイデック株式会社 HiDEC Co.,Ltd.

ドライブ / , カンリ / , TITLE /