

IH ドロップインタイプ (標準品)

HD-D250 HP 標準セット(单相仕様)



◀標準コントローラー
※設定内容は工場出荷時のみ変更可能

● 写真イメージはHD-D250 HPタイプです。

標準コントローラー

[機能]

最大出力2.5kWと火力が強力。**7段階**の火力調整が可能です。店舗の電気容量に合わせた最大出力の設定変更も可能です。下記、※1.[参考]設定変更事例をご覧ください。

★オートメニュー機能2ch設置。

★オートメニュー機能「A」「B」設定2チャンネルで、調理時間・火力をオートメモリ運転する事が可能です。

※工場出荷時設定の為、レシピによる設定変更は事前にお申し出下さい。

■仕様 **[单相200V 2.5kWタイプ (出力調整段階100W~2500W)]**

形式	サイズ
HD-D250 HP (HPプレート・標準)	W 360 × D 315 × H 80.1
HD-D250 OP (OPプレートオプション)	W 360 × D 315 × H 80.1

※この機種は单相200V(国内電圧)限定です。

お店のカウンター、テーブルなどに据付けていただくビルトインタイプ、厨房でのIHコンロ調理器としてもご使用いただけます。



京都つゆしゃぶ CHIRIRI

標準コントローラー



※設定内容は工場出荷時のみ変更可能

天板設置例



※1.[参考]設定変更事例

★電気容量変更例

店舗の電気容量に合わせ入力調節が100W~2500Wまで可能

	1	2	3	4	5	6	7
初期値	100W	300W	800W	1100W	1600W	2000W	2500W
変更例	100W	300W	600W	900W	1200W	1500W	1800W

★オートメニュー(A・B2設定)機能とは

調理レシピにより 出力可変、時間(タイマー)を記憶し、自動運転ができます。

設定例: しゃぶしゃぶ店で:

A オーダーの時、2ℓ常温水
スタート7(2500W)/240秒(4分)→火力2(300W)/ノーマル加熱へ移行

B 800cc追い水
スタート7(2500W)/90秒(1分半)→火力4(1100W)/ノーマル加熱へ移行

※設定内容は、当社専門係員とお打合せの上、ソフト内容を決定→決定内容を工場にて入力致します。(設定変更費用は、別途見積となります。)

良く使用される業種及びメニューの設定例

飲食店/セイロ蒸し、 ホテル・旅館/1回炊き鍋料理、
井専門店(厨房)/カツ丼調理等、自動調理、プフェカウンター/沸騰→100W(保温)

[施工例]



テーブルに



カウンターに



パントリー厨房に




宴会場用ワゴンに

●トッププレートは2種類の中からお選びいただけます。(標準品はHPプレートです)

標準商品

HPプレート
(標準タイプ)



※標準(HPプレート)は汚れが目立ちにくいドット柄タイプ(ガラストップ)です。

オプション商品

OPプレート
(黒ガラス無地タイプ)



※HPプレートはガラストップ、無地で光沢が美しいタイプです。

IH ドロップインタイプ (標準 or オーダーメイドタイプ)

お店のテーブル、カウンター席は元より、ダブルファンで耐久性にすぐれ 厨房用として最もマッチする機種です。

Hi-25RB OP 標準セット(单相仕様)

標準コントローラー 5段階調整



▲(標準コントローラー HiTP-1K)
5段階調整タイプ。



(標準OPプレート:黒ガラス無地)

仕様 [单相200V 2.5kWタイプ (出力、5段階)]

形式	サイズ	パネル
Hi-25RB OP (OPプレート)	W 275 × D 315 × H 100	HiTP-1Kタイプ

※この機種は別注オーダーにて(三相)200V電源でもご使用いただけます。

(三相仕様の場合は別注仕様になりますので、弊社にご相談下さい。)

●コントローラーは2種類の中から
お選びいただけます。(標準品はHiTP-1Kです)

オプションコントローラー 無段階調整可能



▲(HiTP-1G 高性能タイプ)


ボリューム **無段階** 調整タイプ。

高性能タイプで、その場で設定の変更が行えるタイプです。
※電気容量の変更はできません。
厨房内IHコンロとしてご使用に最適です。

仕様

形式
HiTP-1G (高性能コントローラー)・ボリューム調整無段階

オーダーパターン

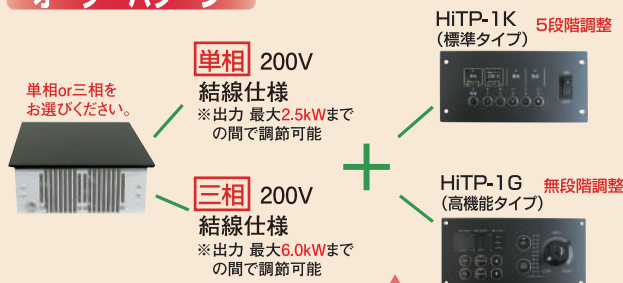

オーダーメイドが可能

電圧 < 单相 200V (0~2500Wまで)
三相 200V (0~6000Wまで)

+ パネル <

HiTP-1K (標準タイプ) 5段階調整
HiTP-1G (高性能タイプ) 無段階調整

をオーダー可能

IH 加熱調理機器

卓上コンロ (客席用)

Hi-5DT 卓上 (单相200V仕様)



宴会席や急な客数増に対応

仕様 [单相200V] ※HD-D250搭載タイプ

形式	サイズ
Hi-5DT	W 350 × D 470 × H 95

※素材:木製 / 塗装:黒ラッカー塗装(半ツヤ)

※電源プラグの形状にご注意下さい。
プラグの形状 单相200V 15A



オス側(テーブルコード付) WF51114
メス側(お客様側) WN1112K

関連商品

ご希望に応じ、一人鍋専用タイプもご用意出来ます。

