

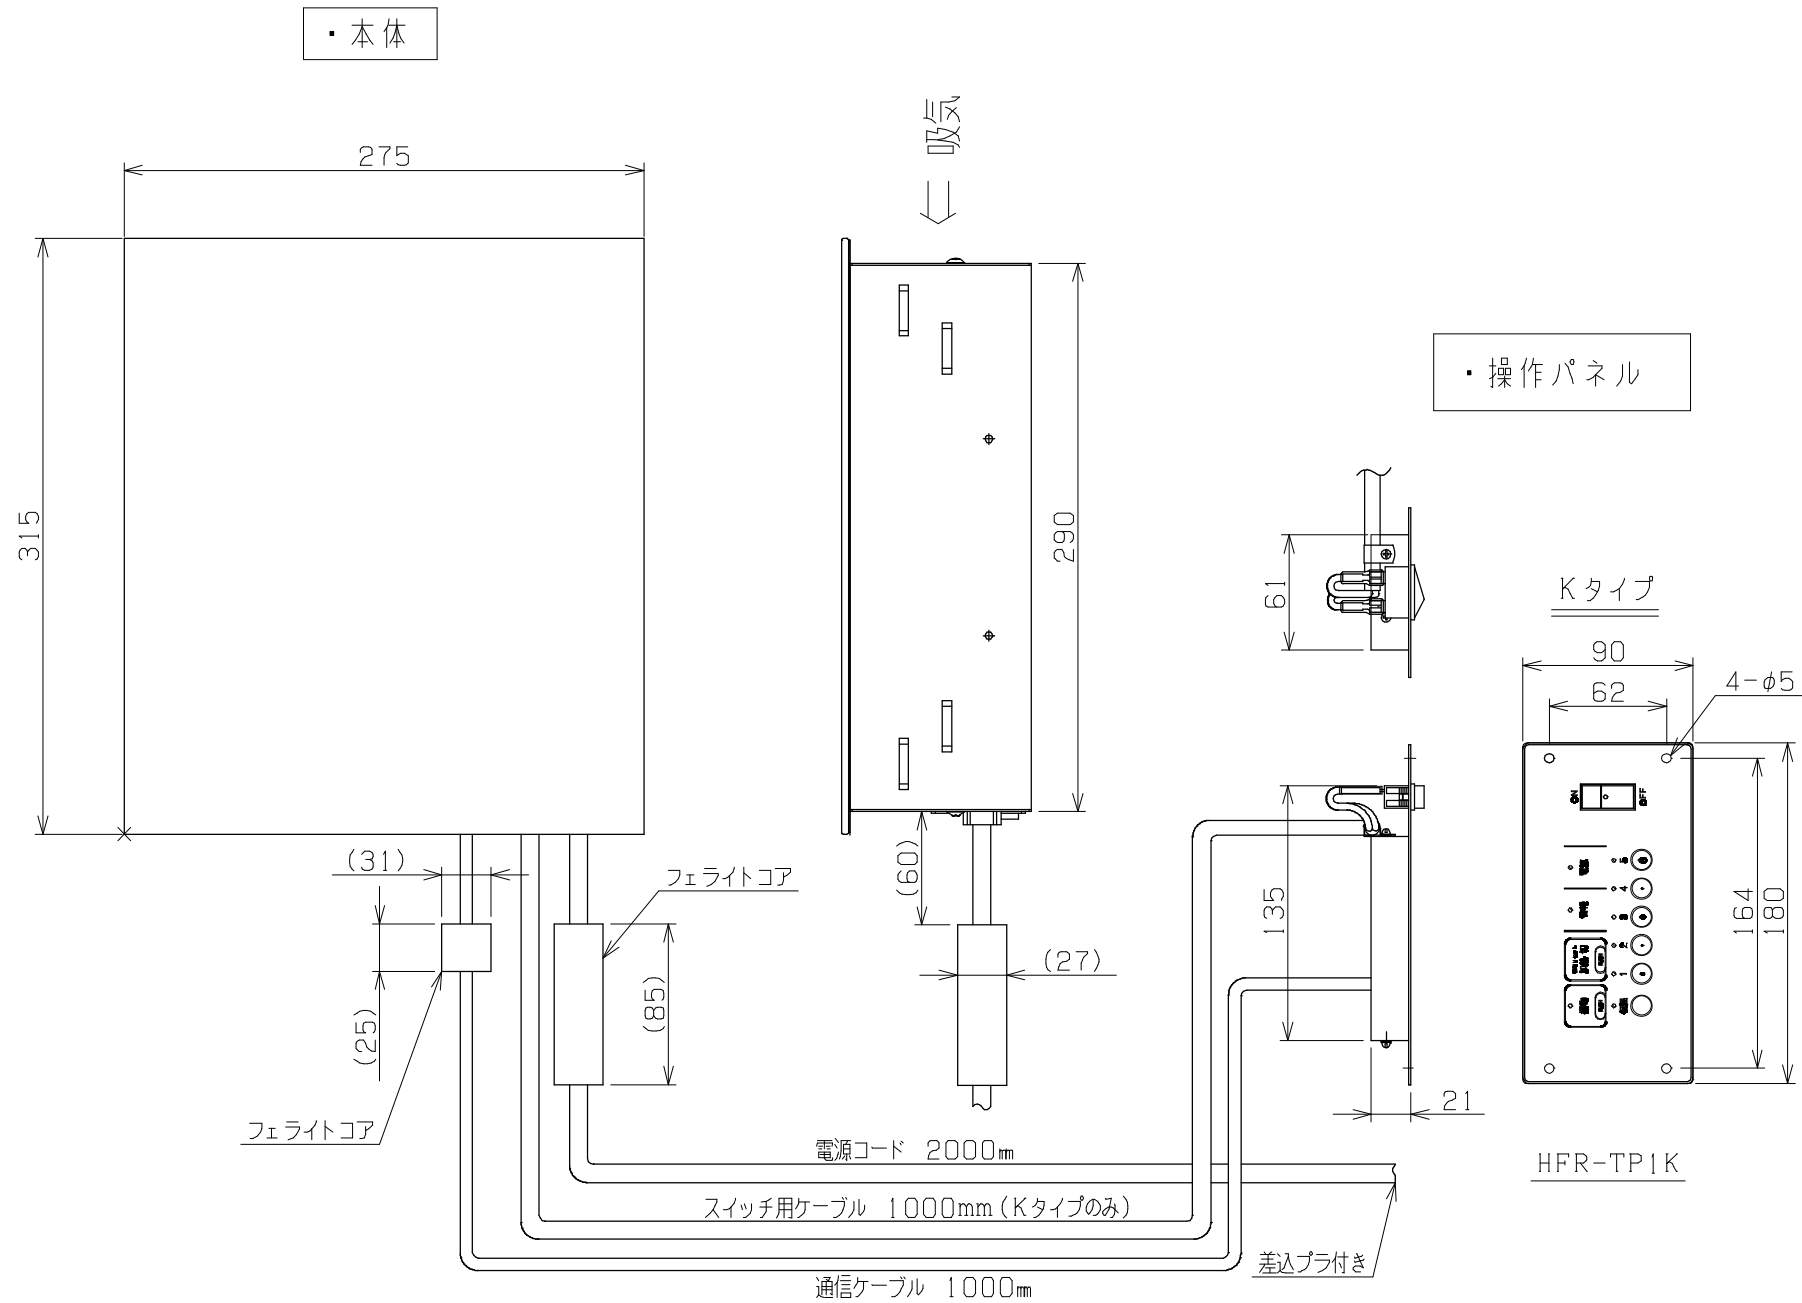


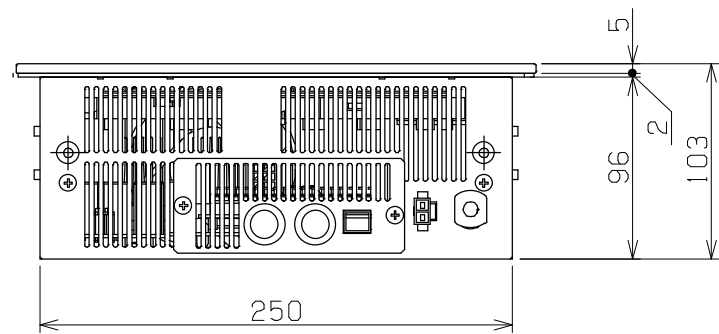

仕 様		
形 式	HI-25RB: IHユニット	
定 格 ※1	3φ200V-3.0kw	3φ200V-5.0kw
大 き さ	本体	幅275×奥行315×高さ100
	操作パネル	幅210×奥行32×高さ100
質 量 (重量)	約4.2kg	
火力調節 ※2	発熱体部径φ200	
	0W~3000W	0W~5000W
電源コード ※3	ゴムキャップタイヤコード3.5mm ² , 長さ2.5m	
差込プラグ ※4	3φ200V用 250V-20A (接地極付) WF8420 Panasonic製	
その他特徴		

- ※1 本製品は、5kw3kwの他に6kwに変更することができます。
※2 6kw→0W~6000W (仕様変更可・使用条件限定)
※3 電源コードは、設定された定格により変更となります。
※4 差込プラグは、設定された定格により変更となります。

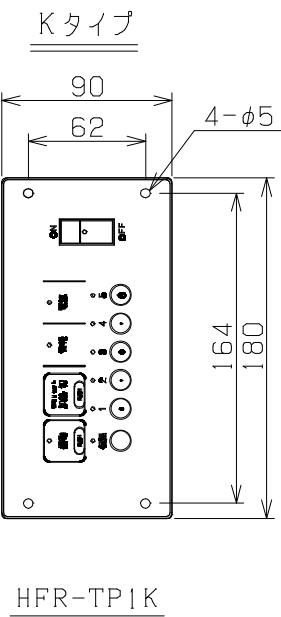

ご承認印

				承認 APPROVED	工番 WORK NO.	客先名 CUSTOMER
				検図 CHECKED	振番 JOB NO.	名称 TITLE
				設計 DESIGNED	台数 SET	ビルトインIH調理器 外形寸法
				製図 DRAWN	第3角法 3RD ANGLE PROJ	図番 DWG NO.
記号 ITEM	日付 DATE	変更記事 REVISION	変更者 SIGNED BY	日付 DATE	尺度 SCALE	参考図 240924-01
				19/07/17	mm	ハイデック株式会社 HIDECK Co., Ltd.