

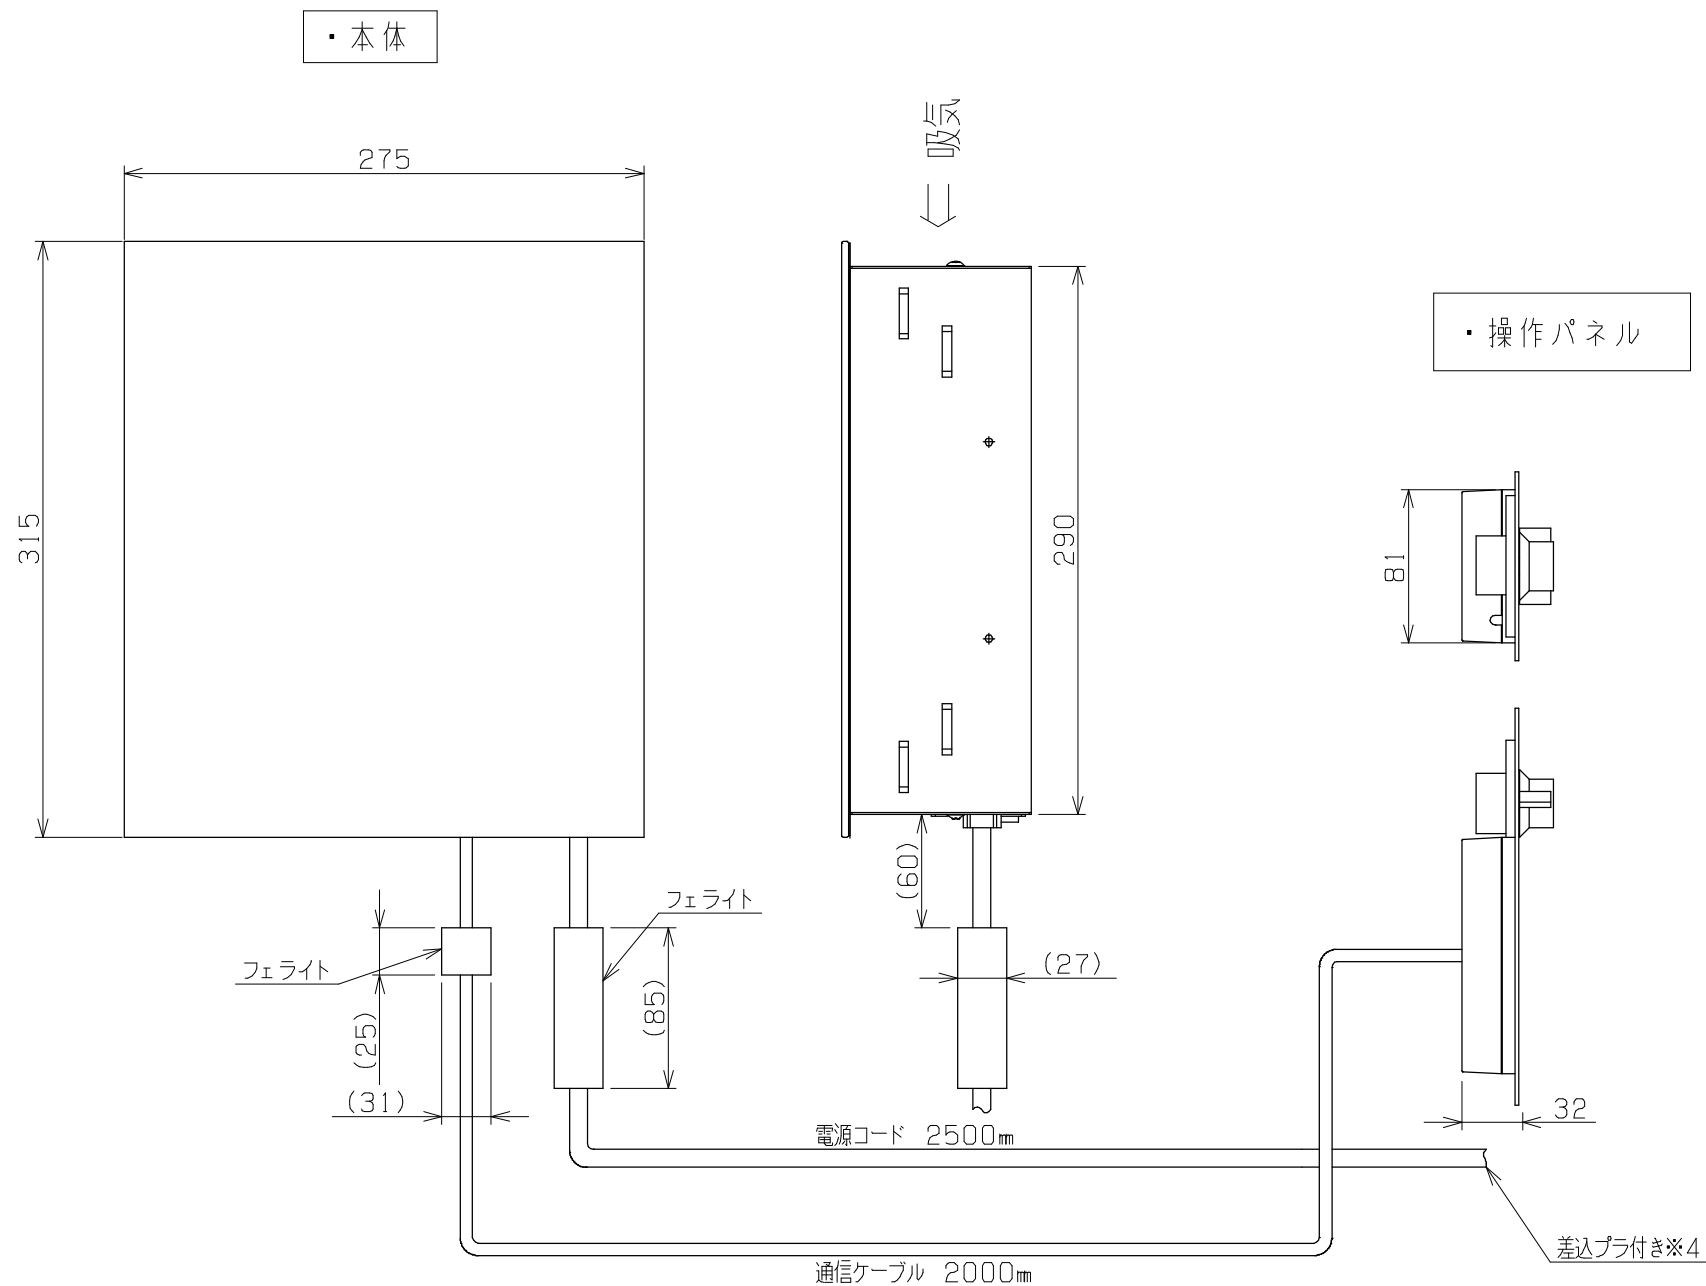
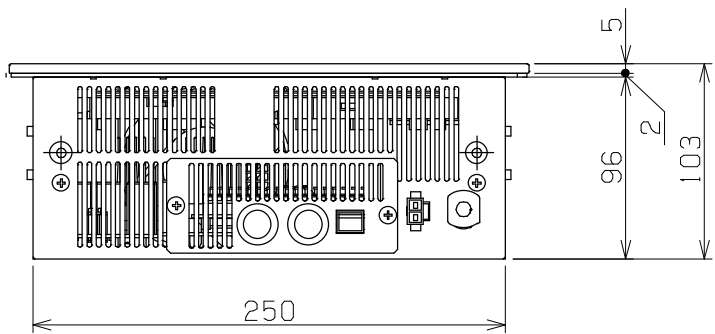


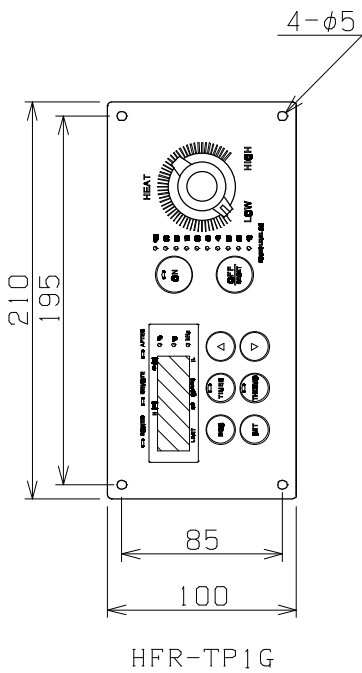

仕 様		
形 式	H I - 25RB : I Hユニット	
定 格 ※1	3φ200V-3.0kw	3φ200V-5.0kw
大 き さ	本体	幅275×奥行315×高さ100
	操作パネル	幅210×奥行32×高さ100
質 量 (重量)	約4.2kg	
火力調節 ※2	発熱体部径φ200	
	0W~3000W	0W~5000W
電源コード ※3	ゴムキャップタイヤコード3.5mm ² , 長さ2.5m	
差込プラグ ※4	3φ200V用 250V-20A (接地極付) WF8420 Panasonic製	
その他特徴		

※1 本製品は、5kw3kwの他に6kwに変更することができます。
※2 6kw→0W~6000W (仕様変更可・使用条件限定)
※3 電源コードは、設定された定格により変更となります。
※4 差込プラグは、設定された定格により変更となります。

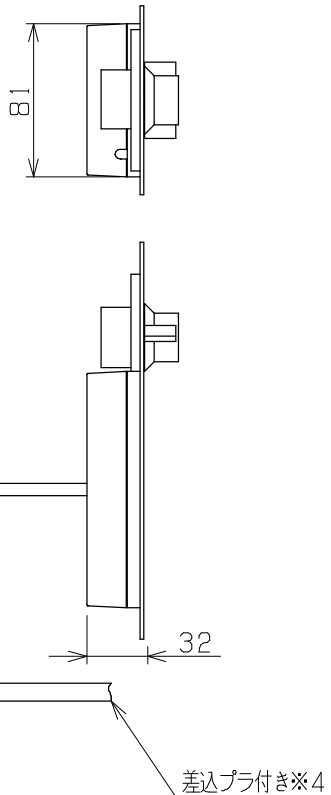

ご承認印

				承認 APPROVED	工番 WORK NO.	客 先 名 CUSTOMER
				検 図 CHECKED	振番 JOB NO.	名 称 TITLE
				設 計 DESIGNED	台数 SET	ビルトインIH調理器 外形寸法
				製 図 DRAWN	第 3 角 法 3RD ANGLE PROJ	図 番 DWG NO.
記号 ITEM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION	変 更 者 SIGNED BY	日 付 DATE	尺 度 SCALE	参考図 240924-02
				19/07/17	mm	ハイデック株式会社 HIDECC Co., Ltd.