



△ご注意
● 何らかの故障があり、使用停止した場合は、必ず電源でトッププレートが熱くなっているため、手を触れないでください。
● 何らかの故障があり、内部の部品に接触した場合は、必ず電源でトッププレートが熱くなっているため、手を触れないでください。
● トッププレートに電源をあたえたと認識する恐れがありますので、ご注意ください。

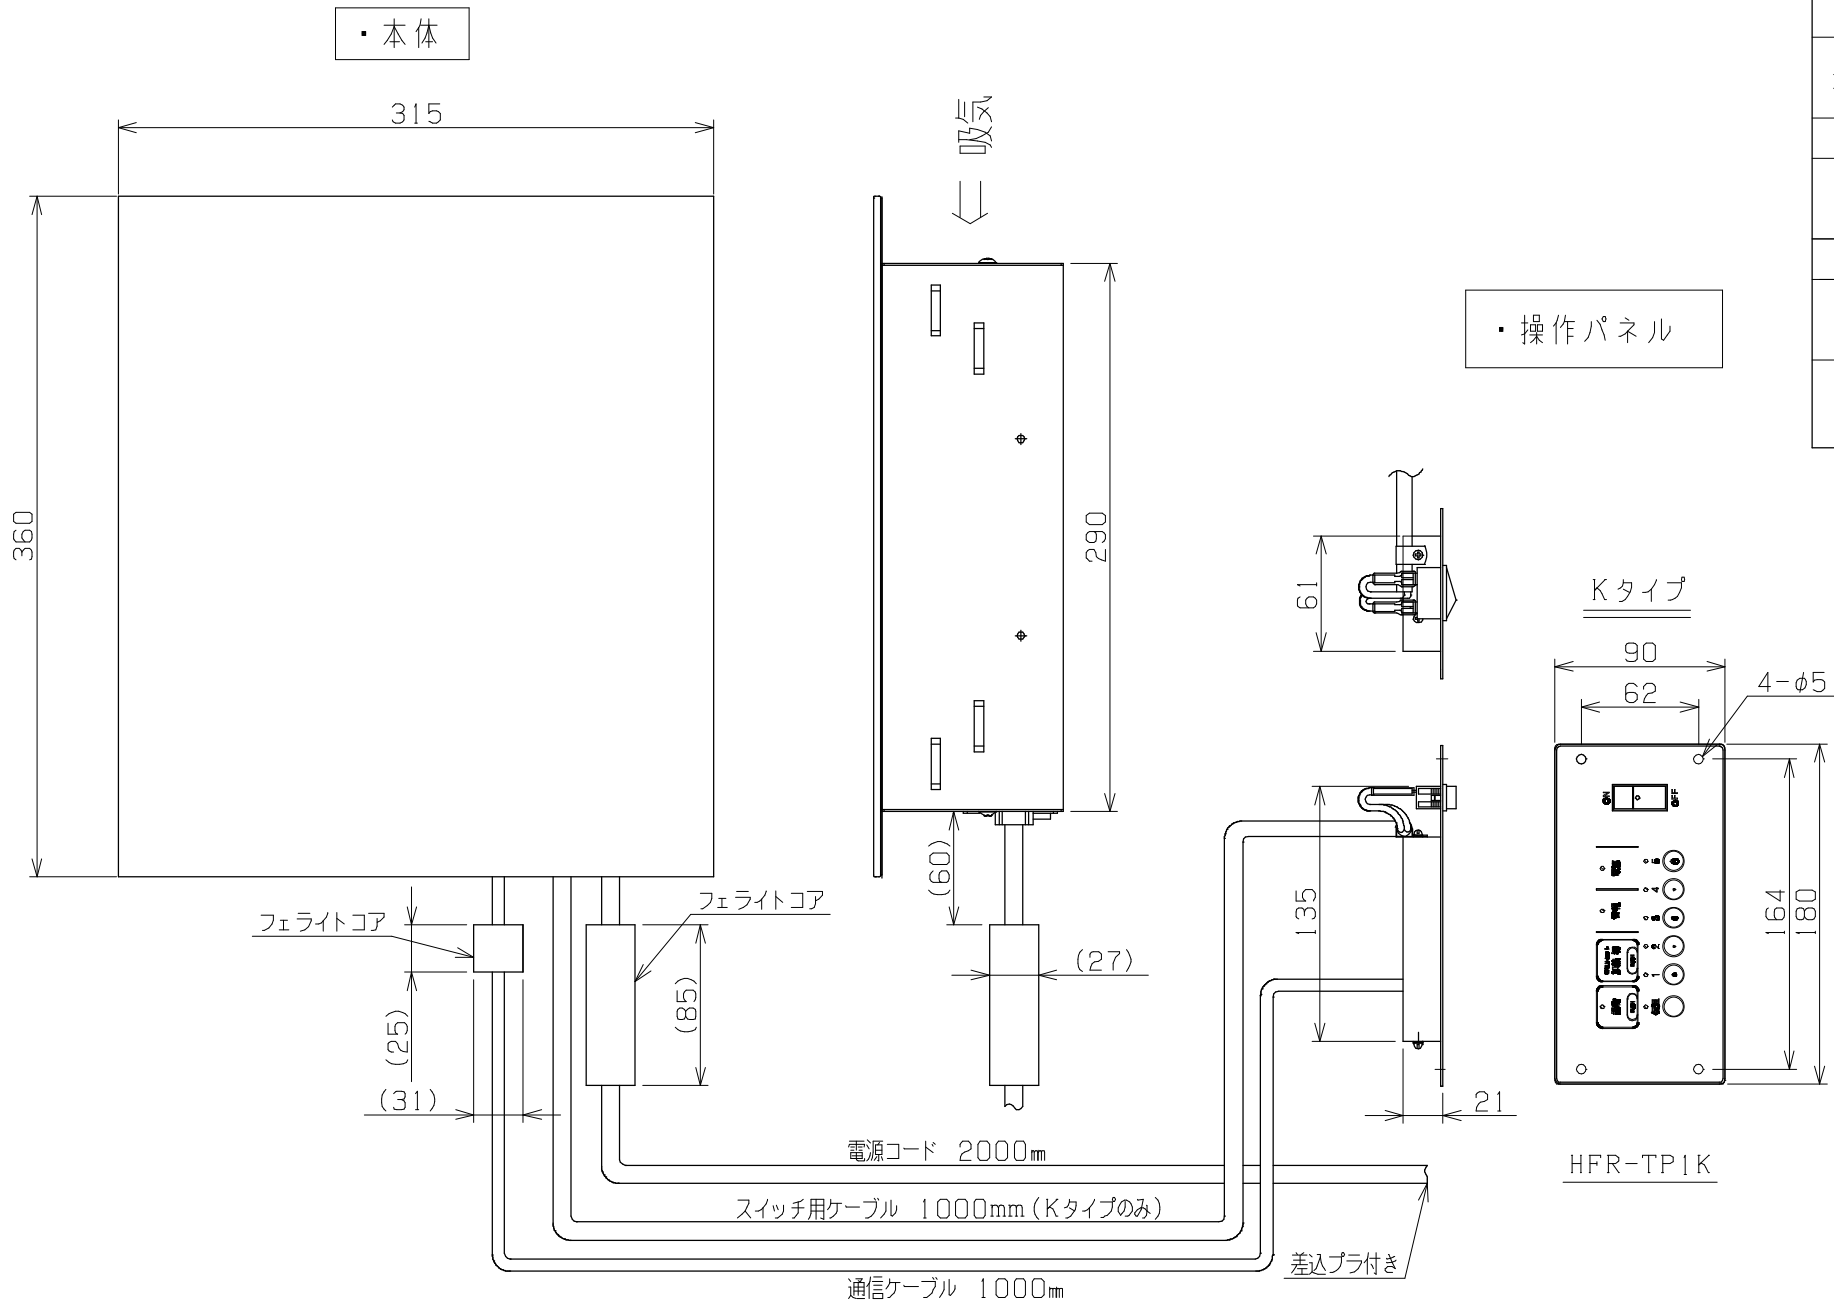

仕 様		
形 式	HI-25RB：IHユニット	
定 格 ※1	単相200V-2.5kw	
大きさ	本体	幅315×奥行360×高さ100
	操作パネル	幅180×奥行21×高さ90
質 量 (重量)	約4.2kg	
火力調節 ※2	200V-2.5kW 発熱体部径φ200	
	0W~2500W	
電源コード	ゴムキャップタイヤコード3.5mm ² , 長さ2.0m	
差込プラグ	単相200V用 250V-20A (接地極付) WF8320 Panasonic製	
その他特徴	簡易温調 (保温・揚物)	

※1 電源コードは、設定された定格により変更となります。
※2 差込プラグは、設定された定格により変更となります。

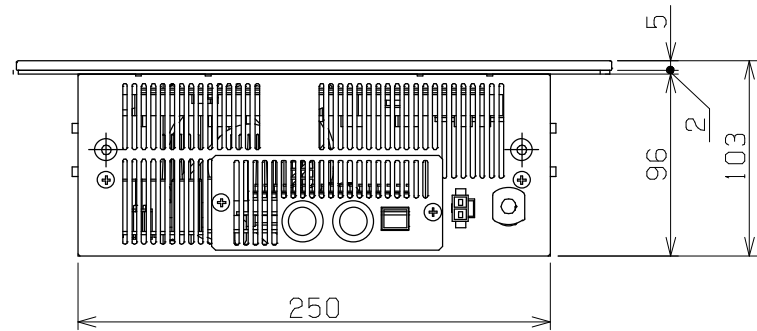

ご承認印

				承認 APPROVED	工番 WORK NO.	客 先 名 CUSTOMER
				検 図 CHECKED	振番 JOB NO.	名 称 TITLE
				設 計 DESIGNED	台数 SET	ビルトインIH調理器 外形寸法
				製 図 DRAWN	第 3 角 法 3RD ANGLE PROJ	図 番 参考図 240924-05 DWG NO.
記号 ITEM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION	変 更 者 SIGNED BY	日 付 DATE	尺 度 SCALE	ハイデック株式会社 HIDEC Co., Ltd.
				24/11/26	mm	