

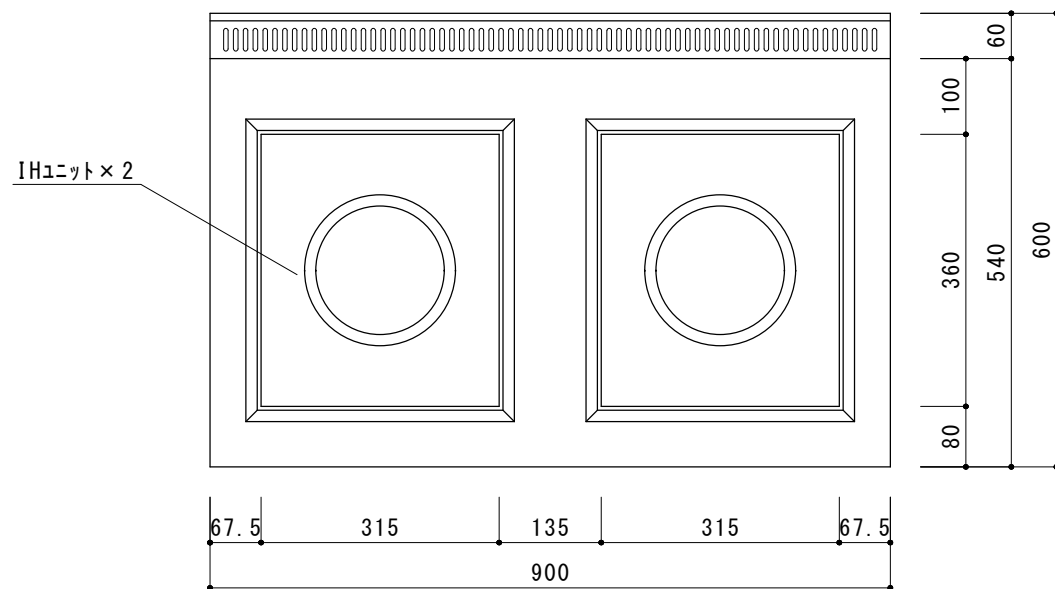


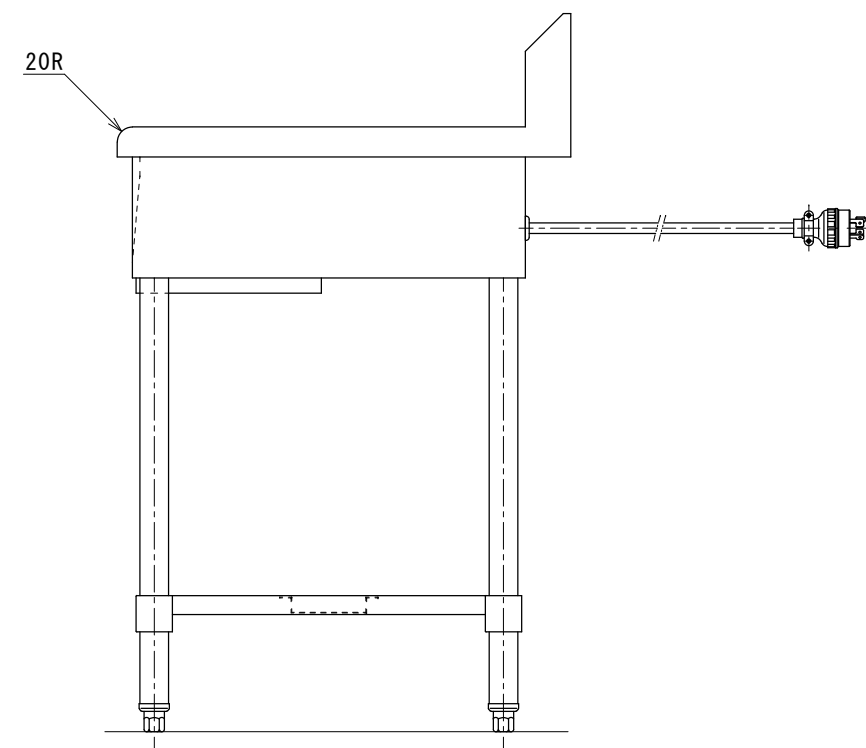

仕 様		
形 式		H I-25RB: IHユニット
定 格 ※1		3φ200V-3.0kw 3φ200V-5.0kw
大き さ	本 体	幅315×奥行360×高さ100
	操作パネル	幅210×奥行32×高さ100
質 量 (重量)		約4.2kg
火 力 調 節	発熱体部径φ200	
	0W~3000W	0W~5000W
電 源 コード		ゴムキャブタイヤコード3.5mm ^φ , 長さ2.5m
差込プラグ	3φ200V用 250V-20A (接地極付) WF8420	3φ200V用 250V-30A (接地極付) WF8430
		
その他特徴		

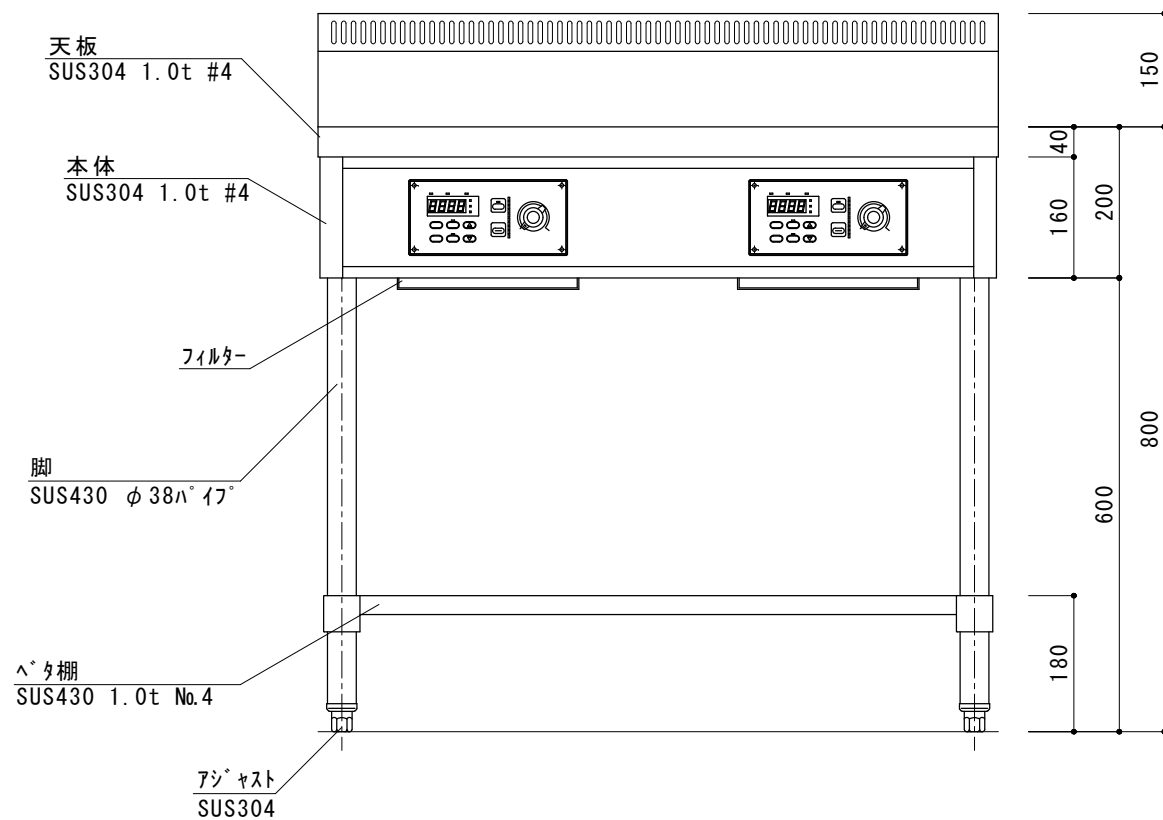

APPROVED	WORK NO.	CUSTOMER
CHECKED	JOB NO.	TITLE HiF-33S/HiF-55S
DESIGNED	SET	DWG NO.
DRAWN	3RD ANGLE PROJ	 ハイデック株式会社 HiDEC Co.,Ltd.
DATE	SCALE	