
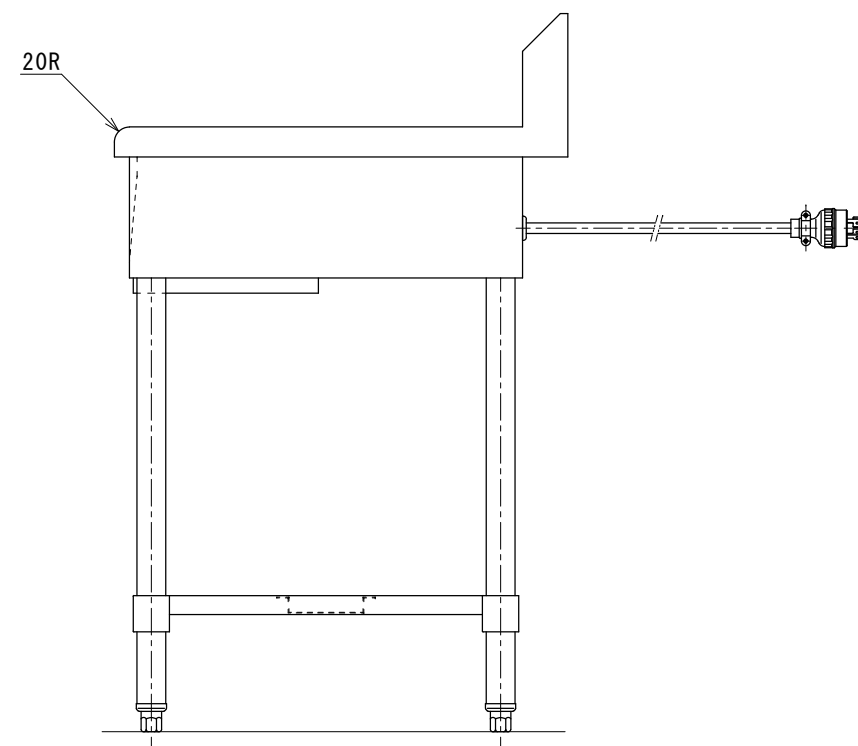
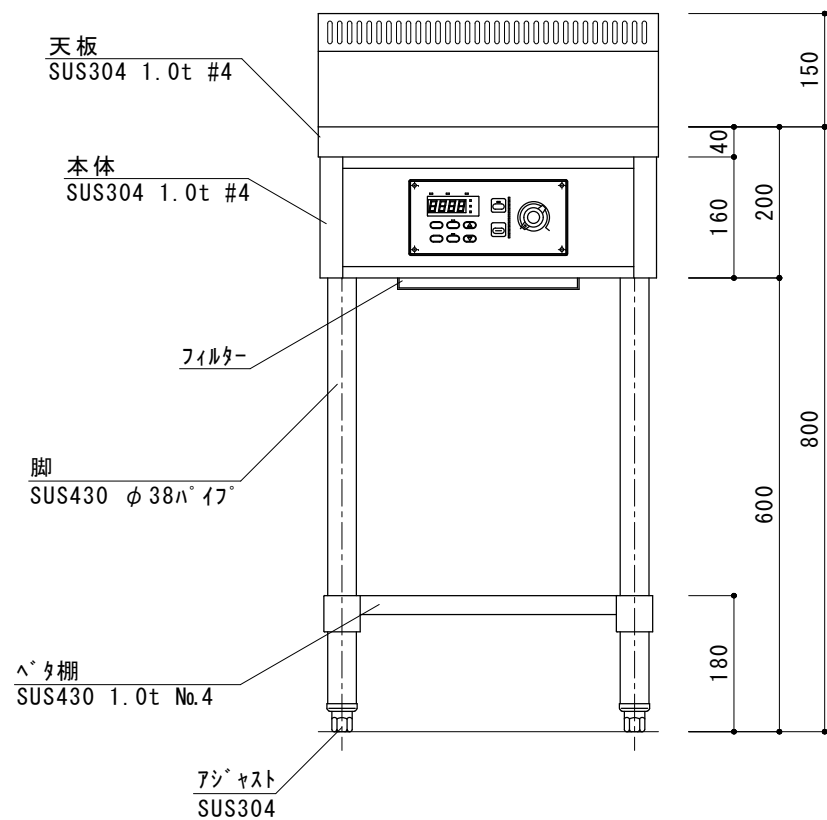


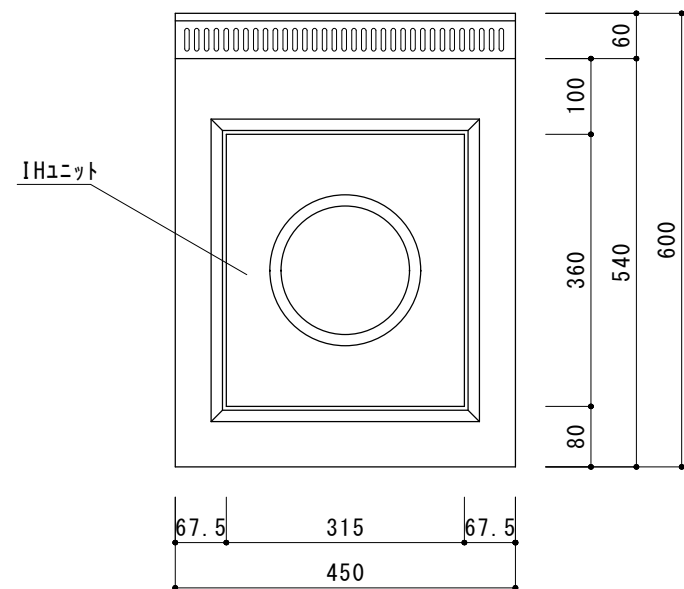

仕 様			
形 式		H I-25RB: I Hユニット	
定 格 ※1		3φ200V-3.0kw	3φ200V-5.0kw
大 き さ	本 体	幅315×奥行360×高さ100	
	操作パネル	幅210×奥行32×高さ100	
質 量 (重量)		約4.2kg	
火力調節		発熱体部径φ200	
		0W~3000W	0W~5000W
電源コード		ゴムキャブタイヤコード3.5mm , 長さ ² 2.5m	
差込プラグ		3φ200V用 250V-20A (接地極付) WF8420	3φ200V用 250V-30A (接地極付) WF8430
			
その他特徴			

APPROVED	WORK NO.	CUSTOMER
CHECKED	JOB NO.	TITLE HiF-3S/HiF-5S
DESIGNED	SET	DWG NO.
DRAWN	3RD ANGLE PROJ	ハイデック株式会社 HiDEC Co.,Ltd.
DATE	SCALE	