


仕様	
形式	H I - 25 RB : IHユニット
定格※1	3φ200V-3.0kw
	3φ200V-5.0kw
大きさ	幅315×奥行360×高さ100
	幅210×奥行32×高さ100
質量(重量)	約4.2kg
火力調節	発熱体部径Φ200
	0W~3000W 0W~5000W
電源コード	ゴムキャップタイヤコード3.5mm ² , 長さ2.5m
差込プラグ	3φ200V用 250V-20A (接地極付) WF8420 3φ200V用 250V-30A (接地極付) WF8430
その他特徴	

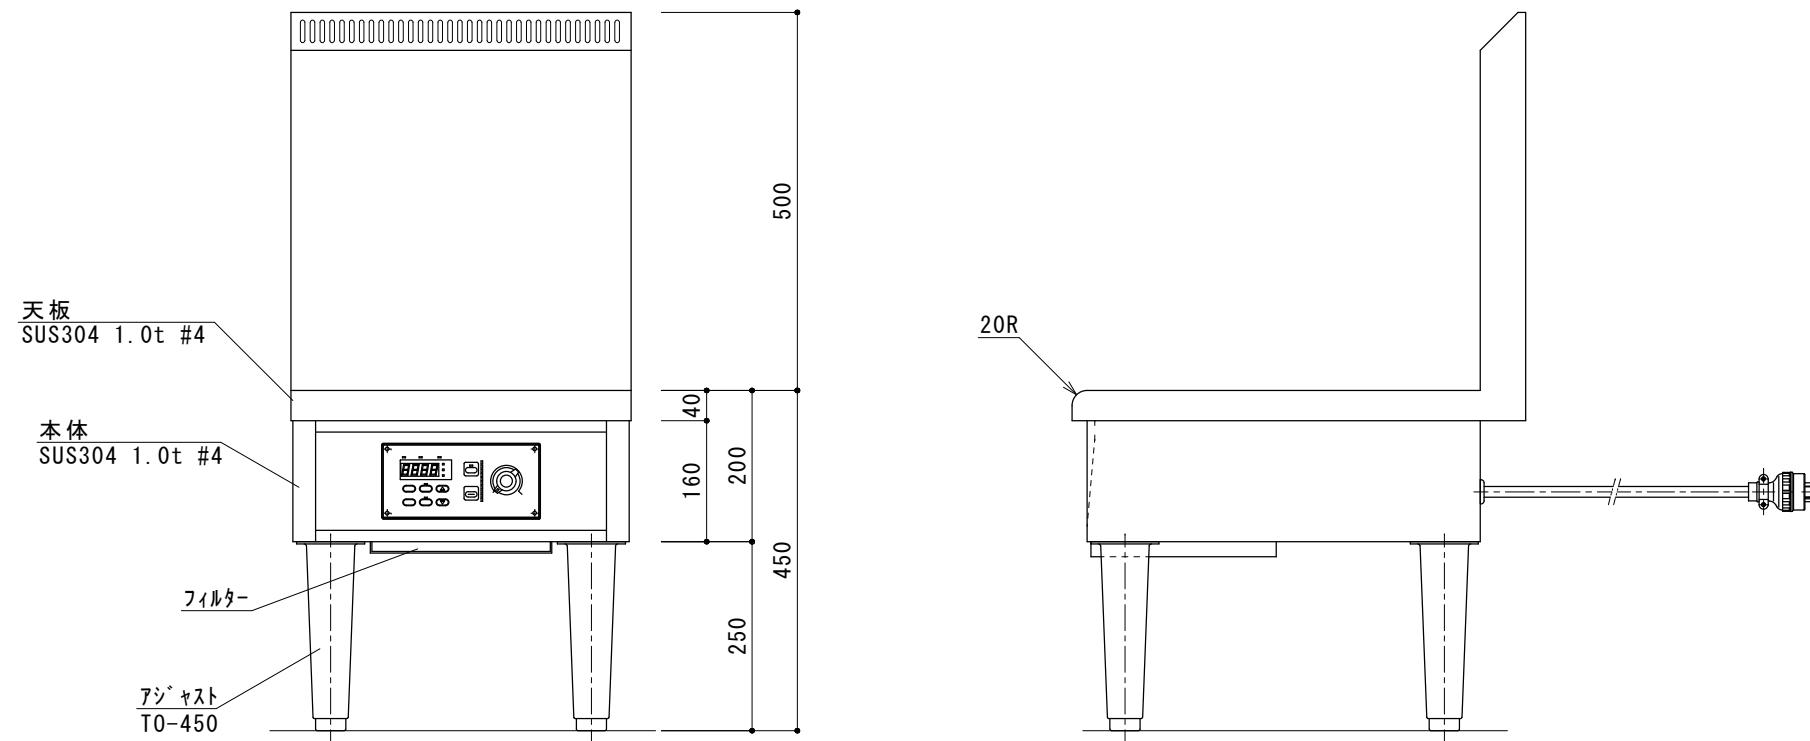

APPROVED	WORK NO.	CUSTOMER
CHECKED	JOB NO.	TITLE HiF-3L/HiF-5L
DESIGNED	SET	DWG NO.
DRAWN	3RD ANGLE PROJ	
DATE	SCALE	ハイテック株式会社 HiDEC Co.,Ltd.

ハイテック株式会社 HiDEC Co.,Ltd.