
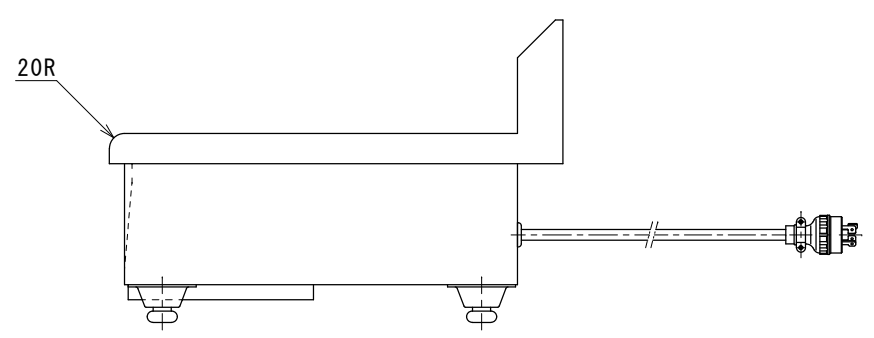
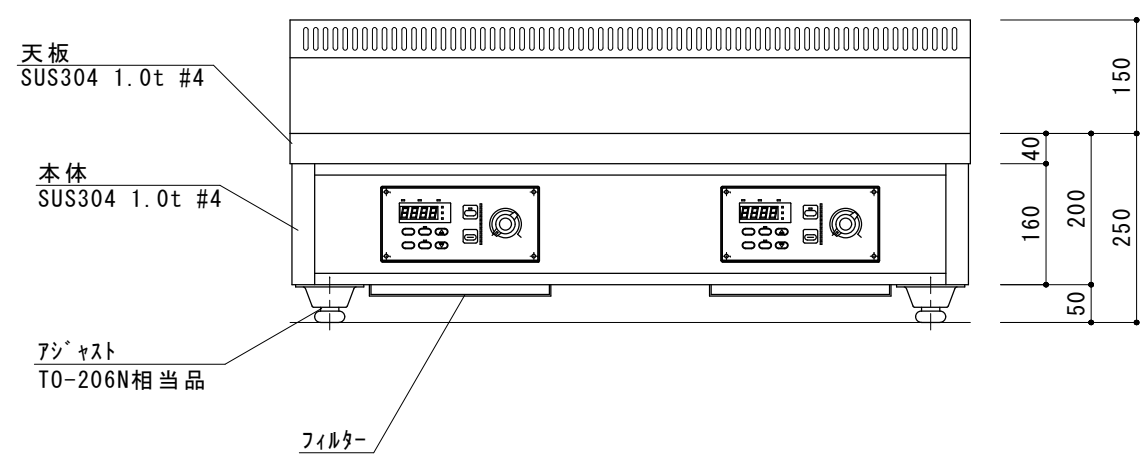


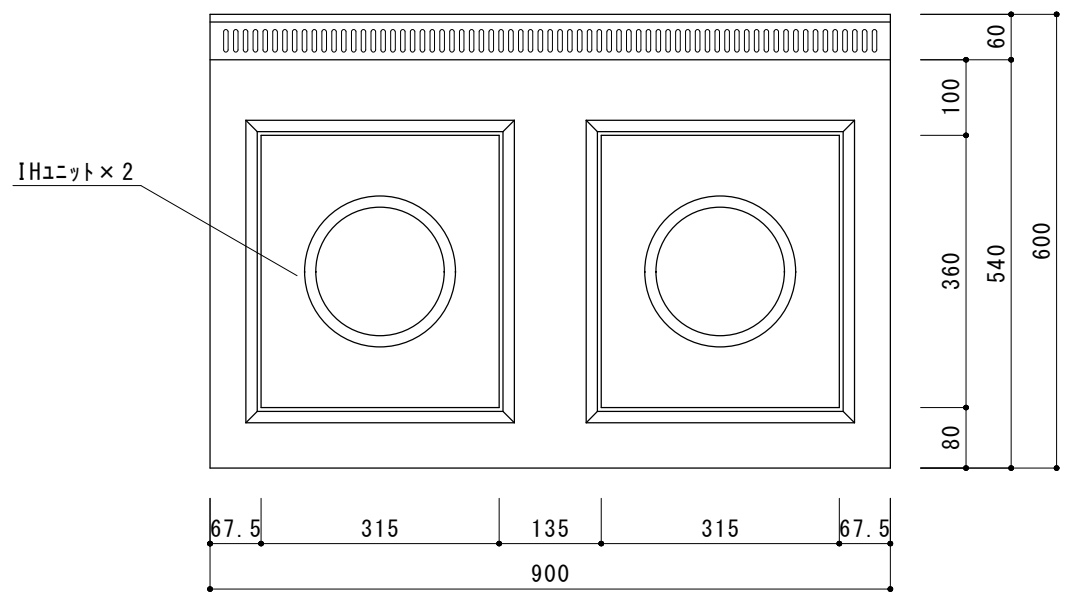

仕 様		
形 式		H I-25RB: IHユニット
定 格 ※1		3φ200V-3.0kw 3φ200V-5.0kw
大 き さ	本 体	幅315×奥行360×高さ100
	操作パネル	幅210×奥行32×高さ100
質 量 (重量)		約4.2kg
火 力 調 節	発熱体部径φ200	
	0W~3000W 0W~5000W	
電 源 コード		ゴムキャブタイヤコード3.5mm ^φ , 長さ2.5m
差 込 プラグ		3φ200V用 250V-20A (接地極付) WF8420 (C) 3φ200V用 250V-30A (接地極付) WF8430 (C)
そ の 他 特 徴		

APPROVED	WORK NO.	CUSTOMER
CHECKED	JOB NO.	TITLE HiF-33T/HiF-55T
DESIGNED	SET	DWG NO.
DRAWN	3RD ANGLE PROJ	ハイデック株式会社 HiDEC Co.,Ltd.
DATE	SCALE	