




平面図

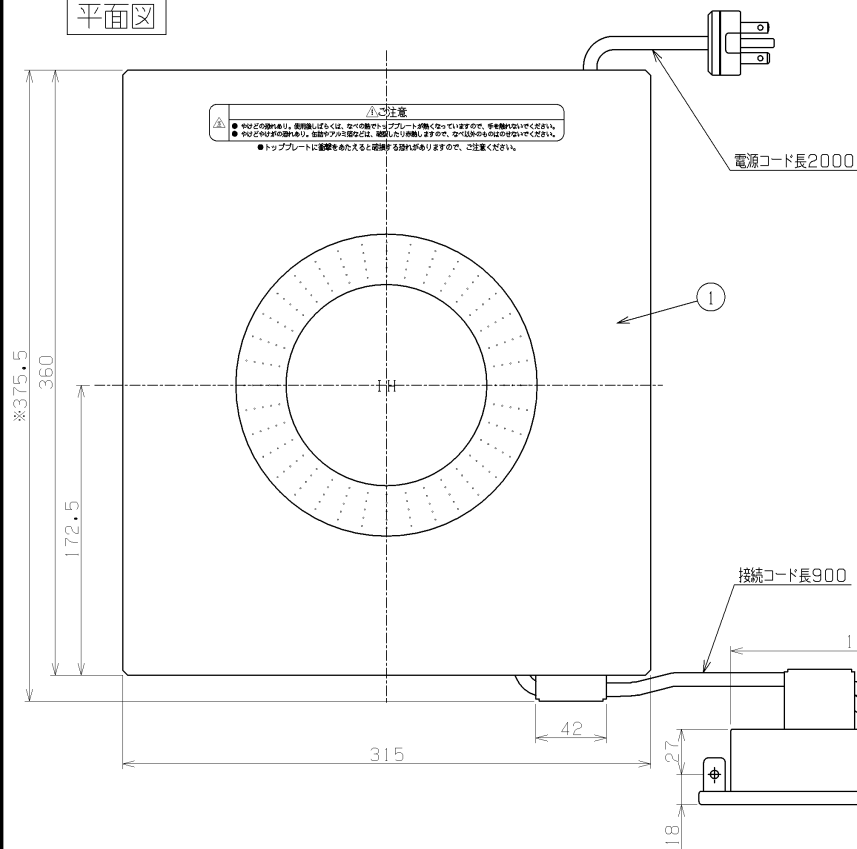


側面図

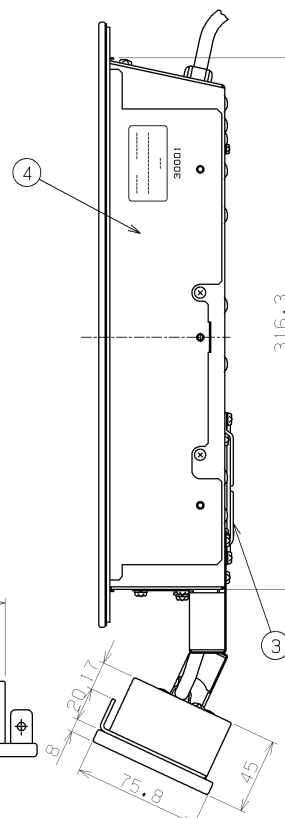

正面図

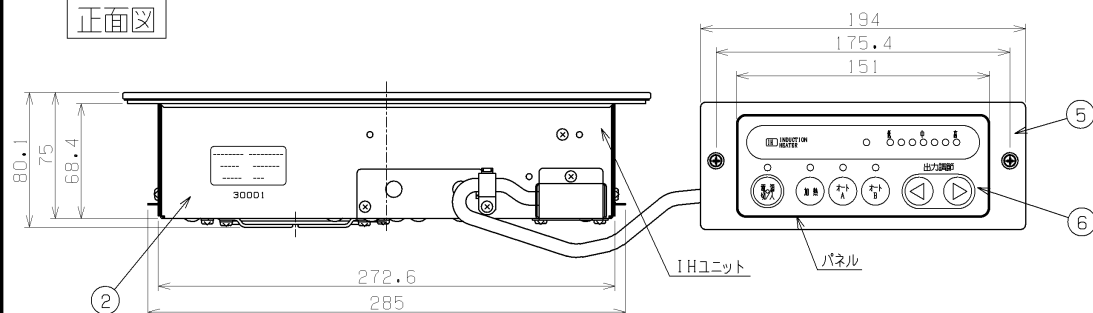

背面図

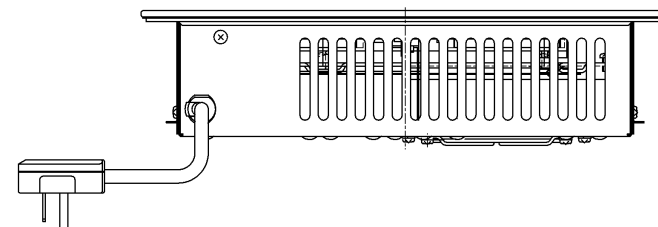

仕様

形式	HD-D250: IHユニット
定格	単相200V-2.5kW
大きさ(本体)	幅31.5×奥行36×高さ8.1 (cm) (※コネクタパ02を含む場合の奥行: 37.5cm)
質量(重量)	約4.2kg
火力調節	200V-2.5kW 発熱体径φ186 インダクションヒーター 約100W~2.5kW
電源コード	ゴムキャップタイココード1.25mm ² 、長さ2.0m
差込プラグ	単相200V用 250V-15A (接地極付)
その他特徴	・過熱保護機能 ・小物検知 鍋無し検知自動OFF ・不適正鍋の検出 ・空焼き防止機能

No	品名	材質
1	トッププレート	結晶化ガラス
2	メインケース	銅板
3	ファンガード	銅線
4	プレートワーク	銅板
5	パネル	PP樹脂
6	パネルシート	ポリエステルシート

注記

1. 設置工事については、設置工事説明書による。
2. 本仕様は、予告なく変更することがあります。

承認	工番 WORK NO.	客先名
検図	振番 JOB NO.	CUSTOMER
設計	台数 SET	名称
製図	第3角法	TITLE
DATE	3RD ANGLE PROJ	図番
記号	日付	DATE
変更記事	変更者	SCALE
REVISION	SIGNED BY	mm