




平面図

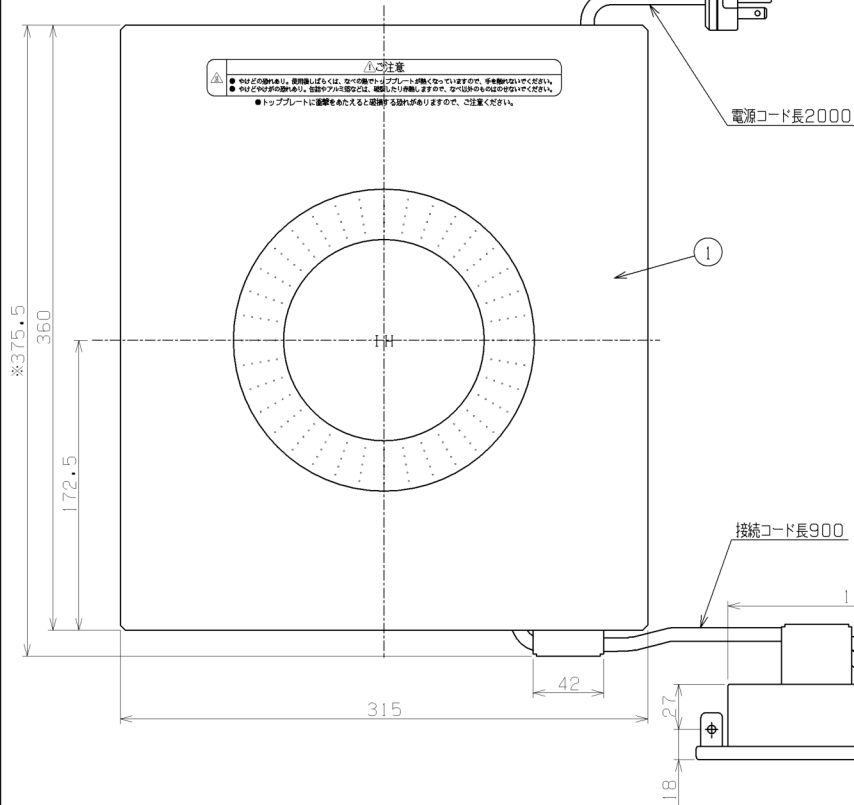


側面図

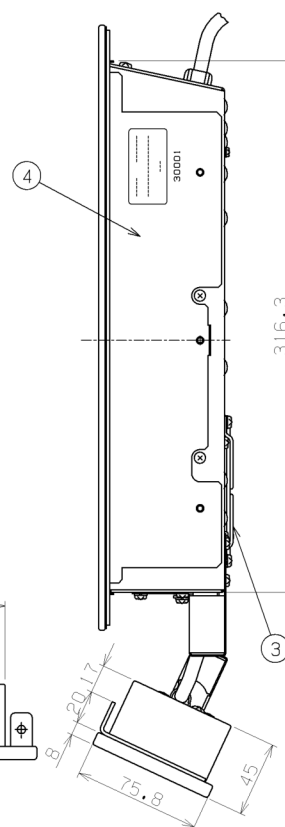

正面図

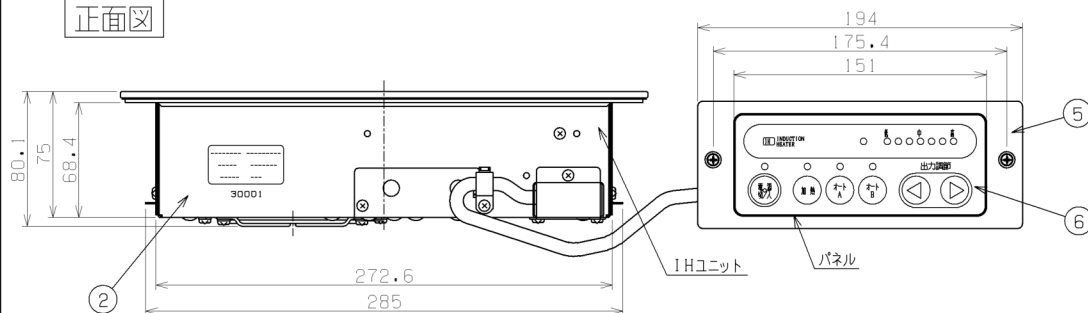

背面図

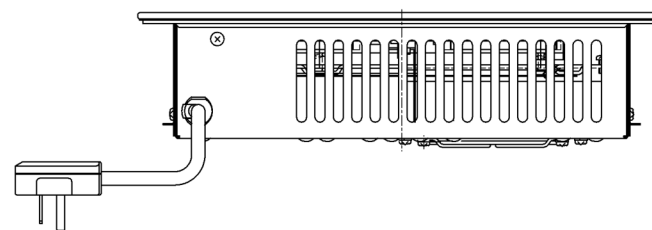

仕様

形式	HD-D250: IHユニット
定格	単相200V-2.5kW
大きさ(本体)	幅31.5×奥行36×高さ8.1 (cm) (※コネクタパ02を含む場合の奥行: 37.5cm)
質量(重量)	約4.2kg
火力調節	200V-2.5kW 発熱体径φ186 インダクションヒーター 約100W~2.5kW
電源コード	ゴムキャップタイココード1.25mm ² 、長さ2.0m
差込プラグ	単相200V用 250V-15A (接地極付)
その他特徴	・過熱保護機能 ・小物検知 鍋無し検知自動OFF ・不適正鍋の検出 ・空焼き防止機能

No	品名	材質
1	トッププレート	結晶化ガラス
2	メインケース	銅板
3	ファンガード	銅線
4	プレートワウ	銅板
5	パネル	PP樹脂
6	パネルシート	ポリエステルシート

注記

1. 設置工事については、設置工事説明書による。
2. 本仕様は、予告なく変更することがあります。

承認 APPROVED	工番 WORK NO.	客先名 CUSTOMER
検図 CHECKED	振番 JOB NO.	名称 TITLE
設計 DESIGNED	台数 SET	外形図
製図 DRAWN	第3角法 3RD ANGLE PROJ	図番 DWG NO.
記号 ITEM	日付 DATE	13/12/07
変更記事 REVISION	変更者 SIGNED BY	1 / 3
尺度 SCALE	1 / 3	mm