

# 電気ヒーター式 鉄板テーブル・ユニット

## テーブルタイプ

保温温度から焼温度まで  
コントロールが簡単。  
鉄板焼き・お好み焼店様  
に最適です。


★ コントローラー



### EST31-4060

#### 4人用洋卓テーブル

※標準タイプはメラミン化粧のみです。  
※脚部、天板などオーダー可能です。  
※生産受注につき納期はお問い合わせください。

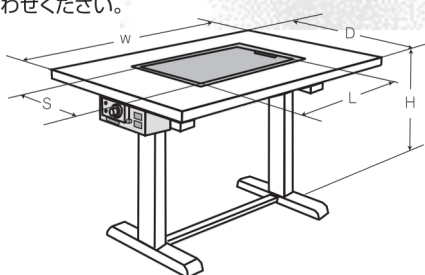

[デジタルコントローラー]



[アナログコントローラー]



★コントローラーは上記2種類のタイプからお選びいただけます。


## ユニットタイプ



### ET31-3660B

#### 4人用鉄板ユニット

※ユニット・鉄板サイズオーダー可能です。  
※ヒーター種及び容量はオーダー可能です。  
※生産受注につき納期はお問い合わせください。

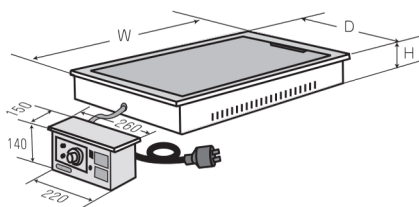

#### ■2人用

| 形式             | 外形寸法  |       |       | 鉄板    |       | 消費電力            | プラグ形状<br>フレイカー      |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------|
|                | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 間口(L) | 奥行(S) |                 |                     |
| EST11-3645(洋卓) | 700   | 800   | 700   | 450   | 360   | 単相200V<br>2.0kW | 接地2P-20A<br>WF 8320 |
| EZT11-3645(座卓) | 700   | 800   | 330   |       |       |                 |                     |

※標準コード2m付

#### ■4人用

| 形式             | 外形寸法  |       |       | 鉄板    |       | 消費電力            | プラグ形状<br>フレイカー      |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------|
|                | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 間口(L) | 奥行(S) |                 |                     |
| EST31-3660(洋卓) | 1200  | 800   | 700   | 600   | 360   | 三相200V<br>3.0kW | 接地3P-20A<br>WF 8420 |
| EZT31-3660(座卓) | 1200  | 800   | 330   |       |       |                 |                     |


※標準コード2m付

#### ■6人用

| 形式             | 外形寸法  |       |       | 鉄板    |       | 消費電力            | プラグ形状<br>フレイカー      |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------|
|                | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 間口(L) | 奥行(S) |                 |                     |
| EST31-3680(洋卓) | 1500  | 800   | 700   | 800   | 360   | 三相200V<br>4.0kW | 接地3P-30A<br>WF 8430 |
| EZT31-3680(座卓) | 1500  | 800   | 330   |       |       |                 |                     |

※標準コード2m付

#### 標準天板寸法

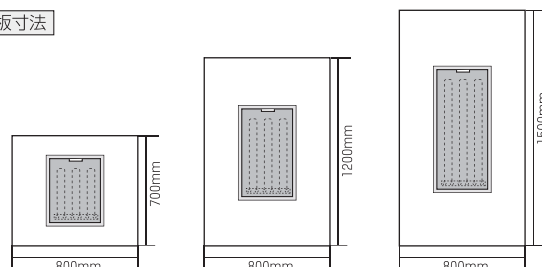

#### ■2人用

| 形式          | 外形寸法  |       |       | 鉄板    |       | 消費電力            | プラグ形状<br>フレイカー      |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------|
|             | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 間口(L) | 奥行(S) |                 |                     |
| ET 11-3645B | 490   | 400   | 150   | 450   | 360   | 単相200V<br>2.0kW | 接地2P-20A<br>WF 8320 |

※標準コード2m付

#### ■4人用

| 形式         | 外形寸法  |       |       | 鉄板    |       | 消費電力            | プラグ形状<br>フレイカー      |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------|
|            | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 間口(L) | 奥行(S) |                 |                     |
| ET31-3660B | 640   | 400   | 150   | 600   | 360   | 三相200V<br>3.0kW | 接地3P-20A<br>WF 8420 |


※標準コード2m付

#### ■6人用

| 形式         | 外形寸法  |       |       | 鉄板    |       | 消費電力            | プラグ形状<br>フレイカー      |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------|
|            | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 間口(L) | 奥行(S) |                 |                     |
| ET31-3680B | 840   | 400   | 150   | 800   | 360   | 三相200V<br>4.0kW | 接地3P-30A<br>WF 8430 |

※標準コード2m付

#### 標準鉄板寸法

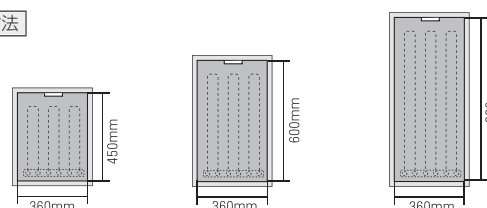

# 電気ヒーター式 グリドルカウンター/フルオーダータイプ

電気ヒーター式のスタンドタイプ操作も簡単で、ヒーター・コントローラーが選べステーキからお好み焼きまで様々なニーズに合わせ設計が出来ます。




オーダーの特長: フルオーダー製品なので、鉄板形状・寸法・ヒーター種・ピッチ・パワーなどご自由にお選びいただけます。

フルオーダー例



20 ミリ鉄板の裏面に希望のヒーターを設置、線状断熱材でヒーターを被う為、効率が良く、加熱スピードも早く、余分な排熱がほとんどありません。鉄板へヒーター熱を伝導の為、設定に対し、温度過昇のデメリットがある為、コントローラー種別(グレード)により設定温度との差異を少しでも縮めることができます。

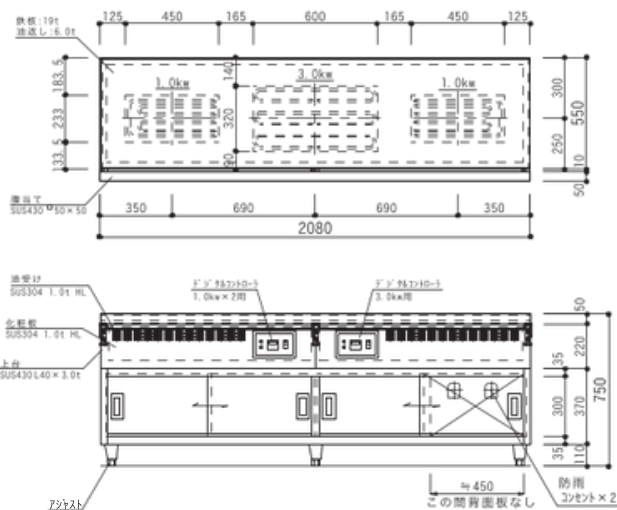

鉄板寸法 + ヒーター種類・回路数 + コントローラー種別

アナログ式  
デジタル ON/OFF式  
マイコンPID 制御

設置バリエーション  
〈形状の連結数〉

コントローラー種別



**アナログコントローラー**  
アナログ ON/OFFの為、過昇  
が大きいデメリットはあるが、ダイ  
ヤル式なのでガスに近い感覚で  
ご使用いただけます。











**デジタルコントローラー**  
デジタル数値で設定。現在温度  
が確認できます。  
デジタルON/OFFの為、アナログ  
より過昇は少なくなります。




**マイコン PID制御**  
設定温度の手前で小刻みなON/  
OFF動作になり、コントローラ3種  
の中で過昇は最も少なくなります。  
ON/OFF音も無接点リレー使用で  
全くないのが特長です。

ヒーター種類



【ヒーター鉄板の断面構造としくみ】

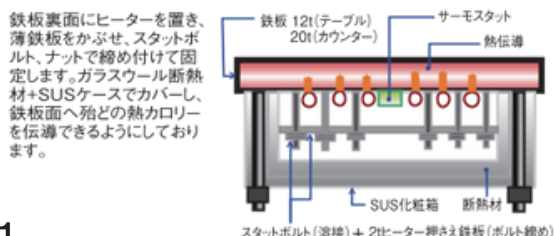

【施工例】

カウンターに



厨房内に



卓上タイプ



## EGC33-60180TK 標準品タイプ



● 写真例 EGC33-60180TK(デジタルON/OFF)

| 形式            | ヒーター回路数/電気容量      | プラグ形状<br>ブレーカー容量            | 外形寸法  |       |       | 鉄板寸法  |       |       |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               |                   |                             | 開口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 開口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) |
| EGC31-6090T   | 3相200v<br>5kW×1回路 | 接地3P(4P)-<br>30Aツイスト<br>⊕×1 | 900   | 700   | 850   | 900   | 600   | 19    |
| EGC31-6090TK  |                   |                             |       |       |       |       |       |       |
| EGC32-60120T  | 5kW×2回路           | ⊕×2                         | 1200  | 700   | 850   | 1200  | 600   | 19    |
| EGC32-60120TK |                   |                             |       |       |       |       |       |       |
| EGC32-60150T  | 5kW×2回路           | ⊕×2                         | 1500  | 700   | 850   | 1500  | 600   | 19    |
| EGC32-60150TK |                   |                             |       |       |       |       |       |       |
| EGC33-60180T  | 5kW×3回路           | ⊕×3                         | 1800  | 700   | 850   | 1800  | 600   | 19    |
| EGC33-60180TK |                   |                             |       |       |       |       |       |       |

※バックガードを取り外し式に製作することも可能です。

※品番末尾





TKはデジタル ON/OFFタイプ



Tはアナログ ON/OFFタイプ



です。

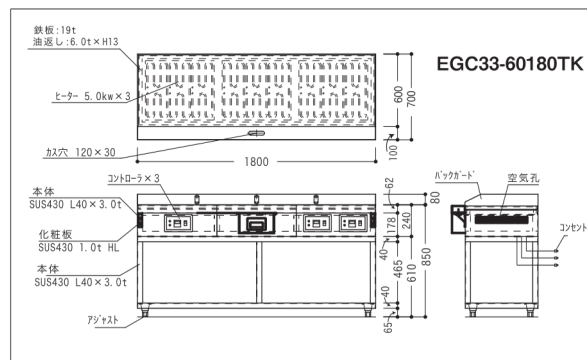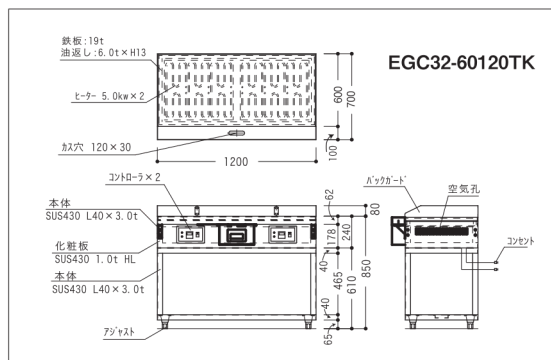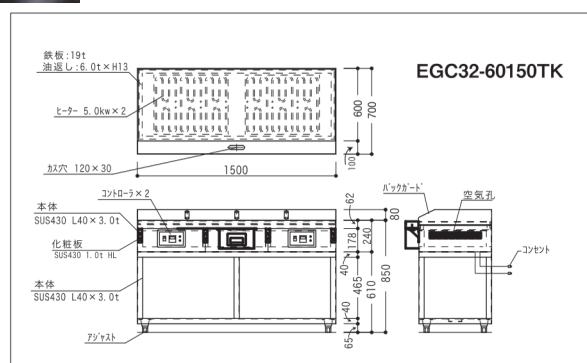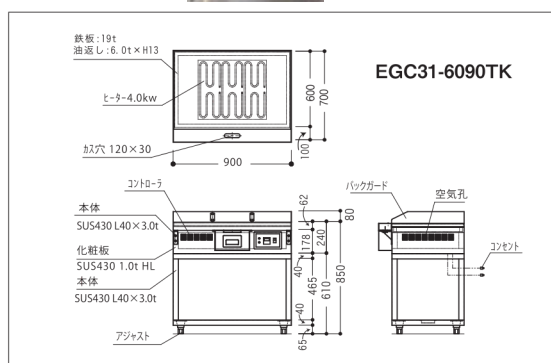

## 電気ヒーター式 客席カウンター/フルオーダータイプ

客席テーブルやペアシート、ロングカウンター、また保温専用のユニットも製作できます。

鉄板寸法

+

形状  
↳ ドロップイン  
卓上型  
↳ スタンド型

+

ヒーター種

+

コントローラ種別  
↳ アナログ  
↳ デジタル

