・本体

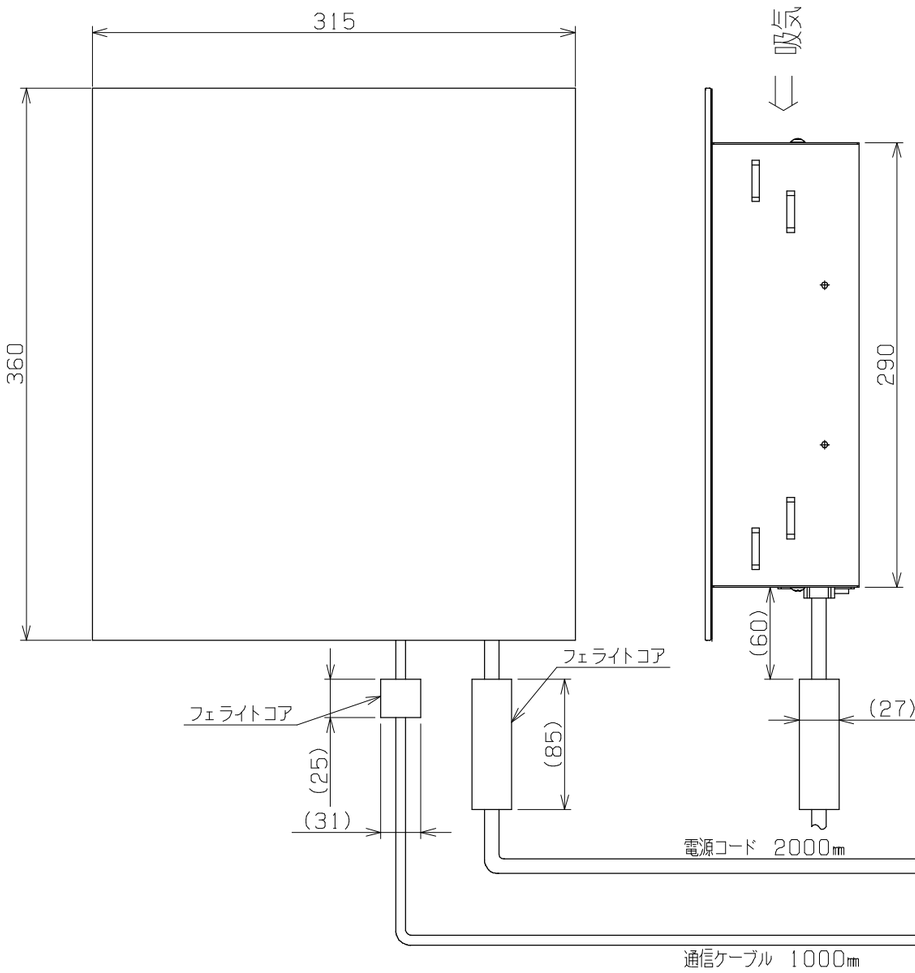

仕様			
形式		HI-25RB:IHユニット	
定格 ※1		3φ200V-3.0kw	3φ200V-5.0kw
大きさ	本体	幅315×奥行360×高さ103	
	操作パネル	幅210×奥行32×高さ100	
質量(重量)		約4.2kg	
火力調節 ※2		発熱体部径φ200	
		0W~3000W	0W~5000W
電源コード ※3		ゴムキャップタイヤコード3.5mm² ,長さ2.0m	
差込プラグ ※4		3φ200V用 250V-20A (接地極付) WF8420 Panasonic製	
その他特徴			

※1 本製品は、5kw3kwの他に6kwに変更することができます。
※2 6kw→0W~6000W(仕様変更可・使用条件限定)
※3 電源コードは、設定された定格により変更となります。
※4 差込プラグは、設定された定格により変更となります。

・操作パネル

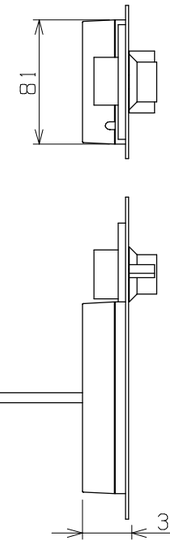

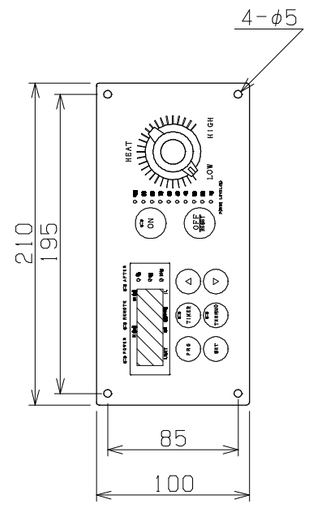

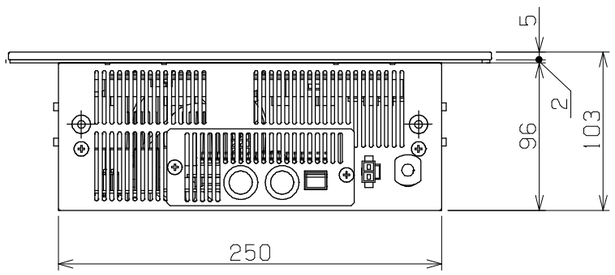

ご承認印

				承認 APPROVED	工番 WORK NO.	客先名 CUSTOMER
				検図 CHECKED	振番 JOB NO.	名称 TITLE ビルトインIH調理器 外形寸法
				設計 DESIGNED	台数 SET	
				製図 DRAWN	第3角法 3RD ANGLE PROJ	図番 DWG NO. 参考図240924-04
記号 ITEM	日付 DATE	変更記事 REVISION	変更者 SIGNED BY	日付 DATE 19/07/17	尺度 SCALE / mm	ハイデック株式会社 HiDEC Co.,Ltd.