

電気ヒーター式 グリドルカウンター/フルオーダータイプ

電気ヒーター式のスタンドタイプ操作も簡単で、ヒーター・コントローラーが選べステーキからお好み焼きまで様々なニーズに合わせ設計が出来ます。




オーダーの特長:フルオーダー製品なので、鉄板形状・寸法・ヒーター種・ピッチ・パワーなどで自由にお選びいただけます。



フルオーダー例



20 ミリ鉄板の裏面に希望のヒーターを設置、線状断熱材でヒーターを被う為、効率が良く、加熱スピードも早く、余分な排熱がほとんどありません。
鉄板へヒーター熱を伝導の為、設定に対し、温度過昇のデメリットがある為、コントローラー種別(グレード)により設定温度との差異を少しでも縮めることができます。

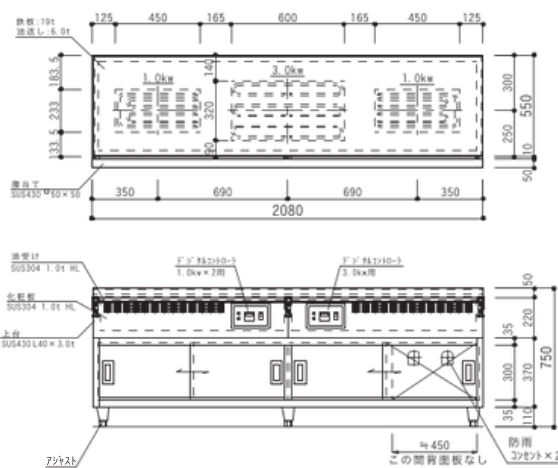

鉄板寸法 + ヒーター種類・回路数 + コントローラー種別

アナログ式
デジタル ON/OFF式
マイコンPID 制御

設置バリエーション
(形状の連結数)

コントローラー種別



アナログコントローラー
アナログ ON/OFFの為、過昇
が大きいデメリットはあるが、ダイ
ヤル式なのでガスに近い感覚で
ご使用いただけます。











デジタルコントローラー
デジタル数値で設定。現在温度
が確認できます。
デジタルON/OFFの為、アナログ
より過昇は少なくなります。




マイコン PID制御
設定温度の手前で小刻みなON/
OFF動作になり、コントローラ3種
の中で過昇は最も少なくなります。
ON/OFF音も無接点リレー使用で
全くないのが特長です。

ヒーター種類




【ヒーター鉄板の断面構造としくみ】

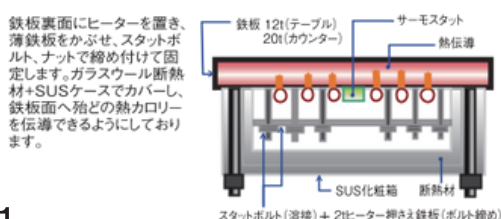

【施工例】

カウンターに



厨房内に



卓上タイプ

