

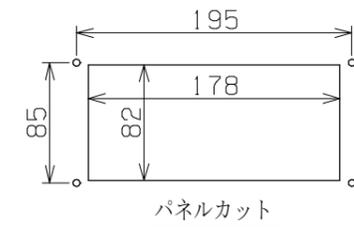
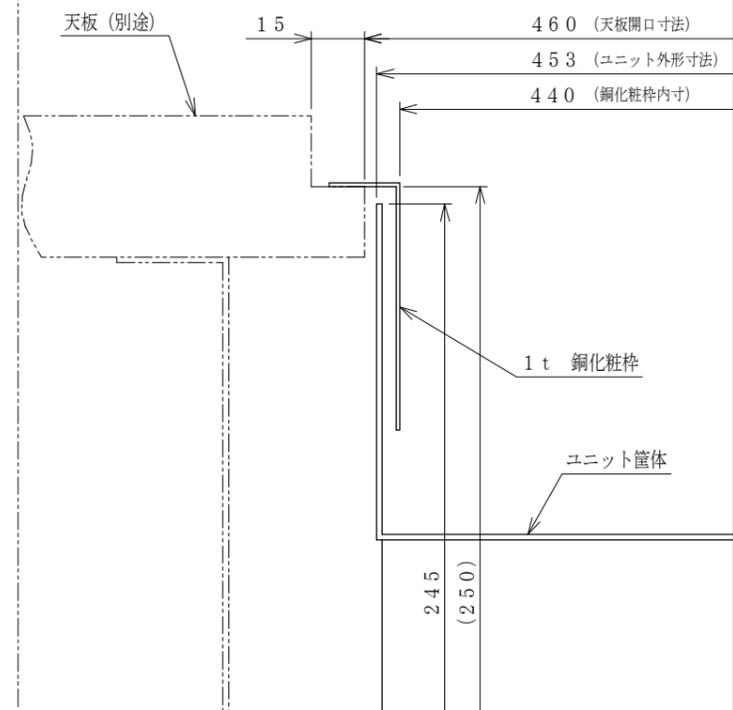


タッチパネル接続用ケーブル
CB-1S
1m (ストレート)

タッチパネル<HFR-TP1G> (S=1:2)

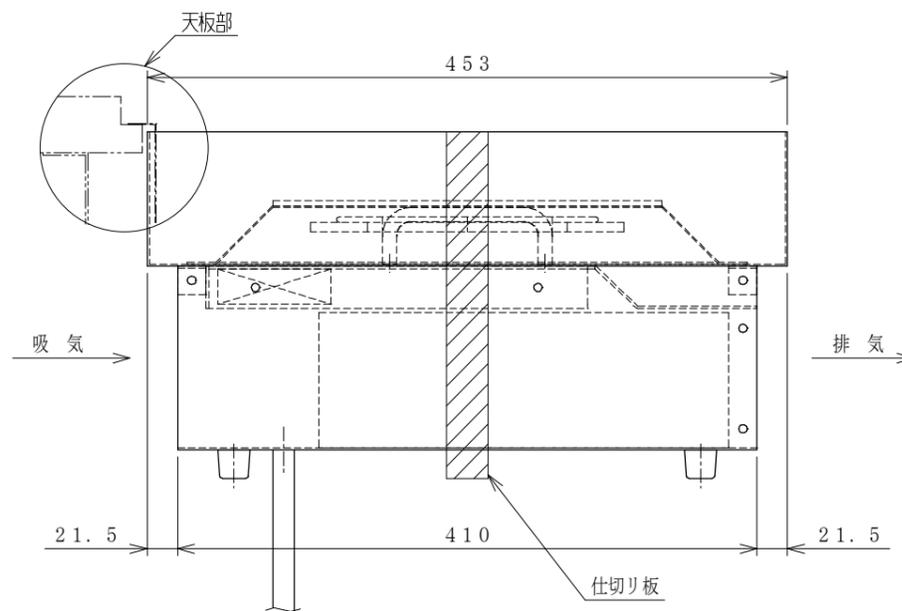

パネルカット

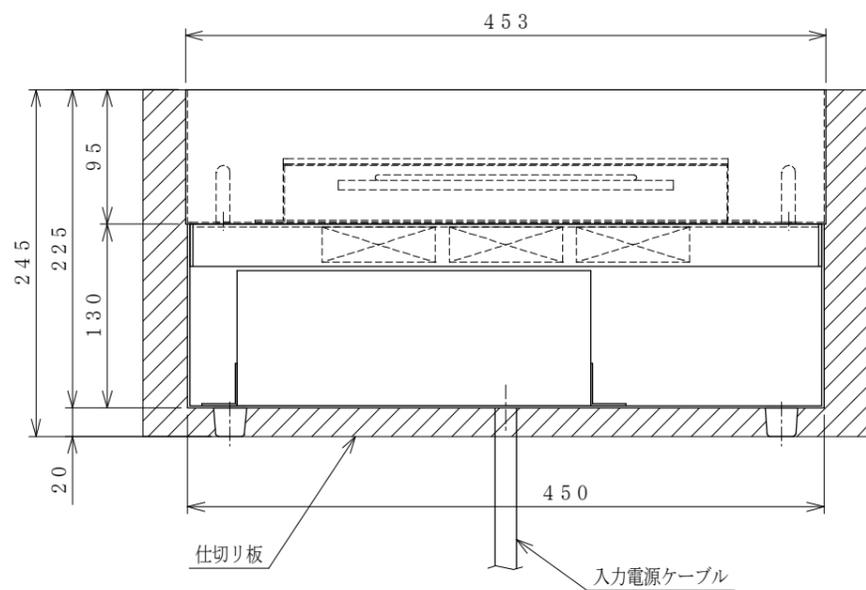

天板部詳細図 (断面) (S=1:2)

仕様
外形寸法 : W453xD453xH245
電源 : 3φ 50/60Hz 200V
所要電源容量 : 5.6KVA
定格消費電力 : 5.0KW±10%
電源コンセント : 接地付4P 20A (250V) WF8420
適正遮断器 : 3P 20A (感度30mA) 漏電遮断器

				承認 APPROVED	工番 WORK NO.	客先名 CUSTOMER
				検図 CHECKED	振番 JOB NO.	名称 TITLE
				設計 宮崎 DESIGNED	台数 SET	いろいろユニット 外形図 TP1G仕様
△	23/03/20	天板部詳細 (断面) 追記	松村	製図 宮崎 DRAWN	第3角法 3RD ANGLE PROJ	図番 DWG NO. HK30880-11
記号 ITEM	日付 DATE	変更記事 REVISION	変更者 SIGNED BY	日付 DATE 02/12/02	尺度 SCALE 1/10 mm	ハイデック株式会社 HIDEC Co., Ltd.